



LaCie 1big Dock

Manuel d'utilisation



Cliquez ici pour accéder à une version à jour de

ce document en ligne. Vous aurez également accès au contenu le plus récent, à des illustrations pouvant être agrandies, et profiterez d'une navigation et de fonctions de recherche améliorées.

Contents

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Introduction | 5 |
| | Contenu de la boîte | 5 |
| | Configuration système requise | 5 |
| | • Ports | 5 |
| | • Système d'exploitation | 5 |
| | • Espace disque libre minimum | 5 |
| 2 | Présentation du système | 7 |
| | Vues | 7 |
| | • Vue avant | 7 |
| | • Vue du panneau arrière | 7 |
| | Caractéristiques techniques | 8 |
| | • Dimensions | 8 |
| | • Poids | 9 |
| | • Caractéristiques électriques | 9 |
| | • Plages de température | 9 |
| 3 | Voyants système | 10 |
| | Emplacement des voyants | 10 |
| | Signification des voyants | 10 |
| 4 | Câbles | 12 |
| | USB-C | 12 |
| | Câbles | 12 |
| | • Câble Thunderbolt 3 | 12 |
| 5 | Mise en route | 14 |
| | Branchement du câble d'alimentation | 14 |
| | Connexion à l'ordinateur | 14 |
| | • USB-C vers USB-C | 14 |
| | Configuration d'une station d'accueil LaCie 1big Dock | 15 |
| | • Commencer ici | 15 |
| | • Enregistrer votre périphérique | 16 |
| | • Télécharger Toolkit | 16 |
| | • Installer Toolkit | 17 |
| | Format de stockage | 18 |
| | Déconnexion du périphérique | 18 |
| 6 | Utilisation | 19 |

| | |
|---|-----------|
| Mise sous tension | 19 |
| Mise hors tension | 19 |
| Mode d'économie d'énergie | 19 |
| • Mode d'économie d'énergie : montage en série | 20 |
| • Mode d'économie d'énergie : concentrateur USB 3.0 | 20 |
| • Mode d'économie d'énergie : géré par le PC/Mac | 20 |
| • Sous tension | 21 |
| Pression brève | 21 |
| Pression prolongée | 21 |
| Retrait du câble Thunderbolt en cours de fonctionnement | 21 |
| Fonctionnement silencieux et gestion thermique | 22 |
| Positionnement et empilage | 22 |
| | |
| 7 Fonctionnalités d'accueil | 23 |
| Lecteur de carte mémoire USH-II Secure Digital Extended Capacity (SDXC) | 23 |
| • Lecture d'une carte mémoire SD | 23 |
| • Retirer une carte mémoire SD | 23 |
| • Éjecter sous macOS ou Windows | 24 |
| • Éjecter sous Toolkit | 24 |
| Lecteur de carte mémoire CompactFlash (CF) Révision 6.0 Type I (UDMA 7) | 24 |
| • Lecture d'une carte mémoire CF | 24 |
| • Retirer une carte mémoire CF | 25 |
| • Éjecter sous macOS ou Windows | 25 |
| • Éjecter sous Toolkit | 25 |
| Concentrateur USB 3.0 | 25 |
| • Connexion d'un périphérique au concentrateur USB 3.0 | 25 |
| • Déconnexion d'un périphérique du concentrateur USB 3.0 | 26 |
| | |
| 8 Port d'expansion | 27 |
| DisplayPort 1.4 | 27 |
| • Connexion du DisplayPort | 27 |
| • Déconnexion du DisplayPort | 27 |
| | |
| 9 Montage en série, alimentation et fonctionnalité de recharge | 28 |
| Comment réaliser un montage en série | 28 |
| • Montage en série : mode d'économie d'énergie | 28 |
| Alimentation et fonctionnalité de recharge | 29 |
| • Fonctionnalité de recharge | 29 |
| | |
| 10 Compatible avec l'iPad USB-C | 31 |
| | |
| 11 Retrait d'un périphérique en toute sécurité d'un ordinateur | 32 |
| Windows | 32 |

| | |
|--|-----------|
| Mac | 32 |
| • Éjecter via une fenêtre du Finder | 32 |
| • Éjecter via le bureau | 32 |
| 12 .Formatage et partitionnement en option | 34 |
| Choisir un format de système de fichiers | 34 |
| • Compatibilité Windows et Mac | 34 |
| • Optimisation des performances de Windows | 34 |
| • Optimisation des performances de MacOS | 34 |
| • En savoir plus | 35 |
| Instructions de formatage | 35 |
| 13 .Entretien des disques durs | 36 |
| Précautions | 36 |
| Remplacement d'un disque dur | 36 |
| Boîtier LaCie 1big Dock : entretien des composants exclusivement au sein des centres de réparation LaCie | 40 |
| 14 .Questions fréquemment posées | 41 |
| Tous les utilisateurs | 41 |
| • Problème : Le transfert de fichiers est trop lent | 41 |
| • Problème : Je souhaite ajouter un disque dur USB-C au montage en série Thunderbolt 3. | 42 |
| • Problème : Je dois protéger mon disque dur par un mot de passe et/ou le chiffrer. | 42 |
| • Problème : Je reçois des messages d'erreur de transfert de fichier. | 42 |
| Mac | 43 |
| • Problème : L'icône du disque ne s'affiche pas sur mon bureau. | 43 |
| Windows | 43 |
| • Problème : L'icône du disque n'apparaît pas sous Ordinateur. | 43 |
| 15 .Regulatory Compliance | 45 |
| FCC Declaration of Conformance | 45 |
| FCC Class A Information | 45 |
| FCC Caution | 45 |
| Important Note: FCC Radiation Exposure Statement | 46 |
| Industry Canada | 46 |
| Important Note for mobile device use | 46 |
| Note Importante pour l'utilisation de dispositifs mobiles | 46 |
| Europe – EU Declaration of Conformity | 46 |
| China RoHS | 48 |
| Taiwan RoHS | 49 |

Introduction

La station d'accueil LaCie® 1big Dock est un concentrateur de stockage Thunderbolt™ 3 conçu pour transférer des fichiers directement via des emplacements pour cartes CF et SD intégrés, connecter deux écrans 4K, monter en série des périphériques et charger votre ordinateur portable grâce aux 80 W maximum restitués, le tout via un seul câble. Elle est, de plus, dotée d'un système de refroidissement de pointe et d'un disque de niveau entreprise échangeable, gages de fiabilité dans le temps.

Le présent manuel vous offre toutes les informations dont vous avez besoin pour configurer et utiliser votre station d'accueil LaCie 1big Dock. Pour consulter les questions fréquentes sur la station d'accueil 1big Dock et les réponses correspondantes, reportez-vous à la section [Questions fréquemment posées](#). Vous pouvez bénéficier d'une assistance et obtenir des informations techniques actualisées auprès de [l'assistance technique LaCie](#).

Contenu de la boîte

- LaCie® 1big Dock
- Câble Thunderbolt 3 (40 Gbits/s)
- Alimentation externe
- Guide d'installation rapide



Information importante : conservez l'emballage. Si le boîtier de disque dur nécessite une réparation ou une révision, vous devrez le retourner dans son emballage d'origine.

Configuration système requise

Ports

Utilisez le câble fourni pour connecter votre périphérique LaCie à un ordinateur via un port Thunderbolt ou USB-C.

Système d'exploitation

Accédez à [Configuration système requise pour le matériel et les logiciels Seagate](#).


Espace disque libre minimum

600 Mo recommandés.

Présentation du système


Vues

Vue avant

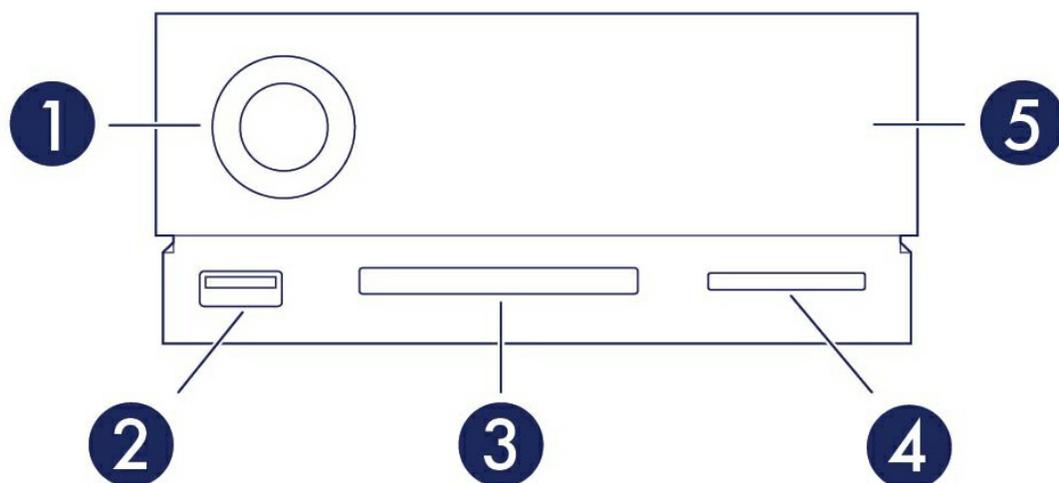

1. **Voyant d'état** : indique que le périphérique est sous tension et fournit des signaux d'état. Voir la section [Utilisation](#).
2. **Concentrateur USB 3.0** : utilisez le concentrateur pour charger des périphériques tels que les téléphones portables (puissance de sortie : 5 W). Connectez des lecteurs shuttle, des appareils photo numériques et autres périphériques pour transférer des fichiers. Voir la section [Fonctionnalités d'accueil](#).
3. **Emplacement CompactFlash (CF)** : utilisez cet emplacement pour lire des cartes mémoire CF. Voir la section [Fonctionnalités d'accueil](#).
4. **Emplacement Secure Digital (SDXC)** : utilisez cet emplacement pour lire des cartes mémoire SD. Voir la section [Fonctionnalités d'accueil](#).
5. **Tiroir de disque dur échangeable à chaud** : le tiroir de disque dur peut être déposé pour remplacer un disque dur défectueux. Voir la section [Entretien des disques durs](#).

Vue du panneau arrière

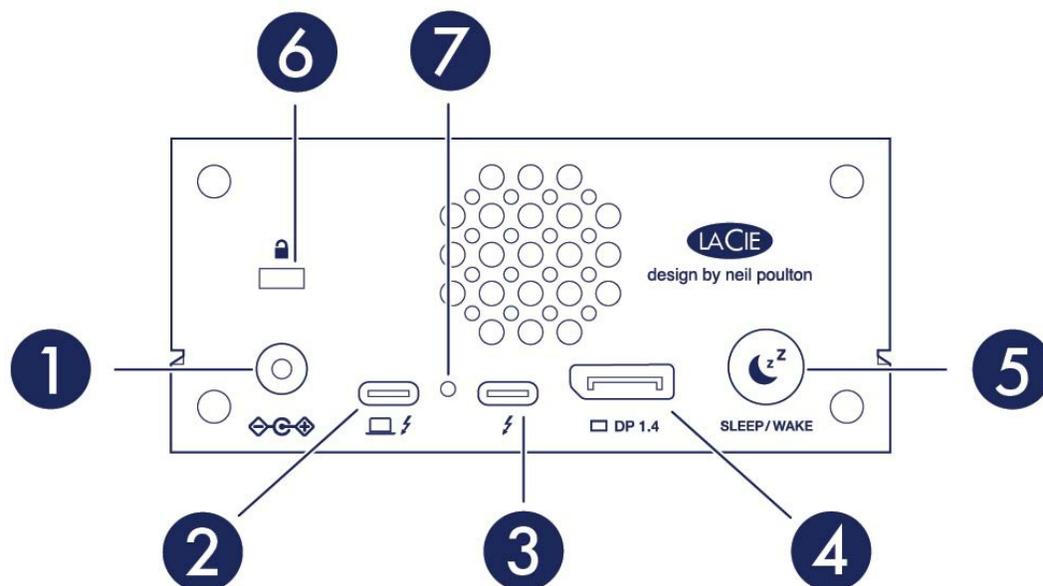

1. **Entrée d'alimentation** : utilisez ce port pour connecter le câble d'alimentation. Utilisez exclusivement le câble d'alimentation fourni avec votre station d'accueil LaCie 1big Dock. Si vous connectez des câbles d'alimentation tiers ou d'autres modèles LaCie dont la tension est inadaptée, vous risquez d'endommager le périphérique. Voir la section [Utilisation](#).
2. **Port hôte** : port Thunderbolt 3 connecté à un port Thunderbolt 3 ou USB 3.1 de l'ordinateur hôte. Utilisez le câble Thunderbolt 3 fourni. Voir la section [Connexion de la station d'accueil LaCie 1big Dock](#).
3. **Port périphérique** : port Thunderbolt 3 permettant de connecter les périphériques et écrans compatibles. Utilisez ce port pour connecter un seul périphérique Thunderbolt 3/USB-C ou monter en série plusieurs périphériques Thunderbolt. Vous pouvez également utiliser ce port pour raccorder l'alimentation USB-C de votre ordinateur portable au port périphérique et assurer une alimentation de 80 W à l'ordinateur portable connecté au port hôte. Voir [Montage en série, alimentation et fonctionnalité de recharge](#).
4. **DisplayPort** : utilisez ce port pour envoyer le signal vidéo de l'ordinateur vers un écran. Voir la section [Port d'expansion](#).
5. **Bouton Veille** : utilisez ce bouton pour basculer le périphérique en mode Veille ou le sortir du mode Veille. Voir la section [Utilisation](#).
6. **Port de verrouillage Kensington™** : utilisez ce port pour verrouiller physiquement la station d'accueil 1big Dock à un bureau ou un rack.
7. **Bouton Mise à jour du firmware** : les mises à jour du firmware USB sont publiées sur la page d'assistance en vue d'améliorer votre produit. Il vous suffit d'appuyer sur ce bouton dans le cadre de la procédure de mise à jour du firmware USB. Utilisez un fil rigide fin (comme la pointe d'un trombone) pour appuyer sur le bouton à l'intérieur de l'orifice.

Caractéristiques techniques

Dimensions

| Côté | Dimensions (po/mm) |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

| | |
|------------|------------------|
| Longueur | 4,646 po/ 118 mm |
| Largeur | 2,217 po/56,3 mm |
| Profondeur | 8,543 po/ 217 mm |

Poids

| Modèle | Poids (lb/kg) |
|-----------------------|-----------------|
| 1big Dock avec disque | 3,748 lb/1,7 kg |

Caractéristiques électriques

Adaptateur d'alimentation 20 V/5,5 A

! Utilisez exclusivement l'alimentation fournie avec votre périphérique. Les blocs d'alimentation fournis avec les autres modèles LaCie, Seagate et les périphériques de marques tierces peuvent endommager votre station d'accueil 1big Dock.


Plages de température

| Environnement ambiant | Plage de températures |
|---------------------------|-----------------------|
| Standard (fonctionnement) | 5 à 35 °C |

Voyants système

Les voyants de la station d'accueil LaCie 1big Dock fournissent des informations sur l'état du système.

Emplacement des voyants

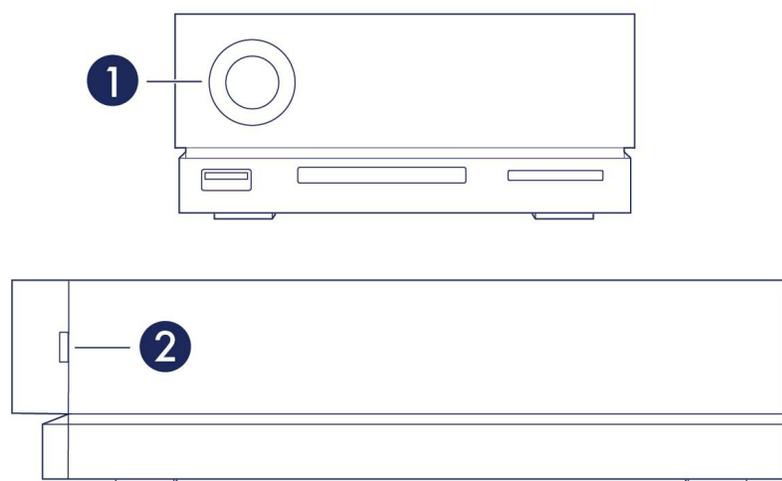

1. Face avant : état du système
2. Face latérale : état du disque dur

Signification des voyants

La liste des couleurs ci-dessous vous permet de déterminer l'état général de votre LaCie 2big Dock.

| Couleur | État |
|---|--|
| Bleu fixe | Prêt |
| Bleu clignotant | Indique une activité. |
| Bleu, clignotement lent (intervalle de 10 secondes) | - En d'économie d'énergie : |
| Bleu, clignotement rapide | Démarrage et arrêt |
| Rouge clignotant (intervalle de 1 seconde) | Alerte température ou défaillance du ventilateur |

Rouge fixe

Température critique ou absence de ventilateur



Remarque technique concernant le mode d'économie d'énergie et Windows : Le périphérique peut basculer en mode d'économie d'énergie sur un PC. Cependant, il est possible que le voyant reste éteint au lieu de clignoter en bleu toutes les 10 secondes.

Câbles

USB-C

La norme USB est une technologie d'entrée/sortie en série qui permet de connecter des périphériques à un ordinateur. La technologie USB-C, dernière version de cette norme, offre une bande passante supérieure et de nouvelles fonctions de gestion de l'alimentation.

La technologie USB-C prend en charge de nombreux protocoles :

| Port | Vitesses de transfert |
|---------------------------|-----------------------|
| Hi-Speed USB 2.0 | : jusqu'à 480 Mbits/s |
| SuperSpeed USB 3.0 | Jusqu'à 5 Gbits/s |
| USB 3.1 de 1re génération | Jusqu'à 5 Gbits/s |
| USB 3.1 de 2e génération | : jusqu'à 10 Gbits/s |
| Thunderbolt 3 | : jusqu'à 40 Gbits/s |

Vous pouvez connecter la station d'accueil 1big Dock à un port Thunderbolt 3 ou USB 3.1 de votre ordinateur.

Câbles

La station d'accueil 1big Dock est fournie avec deux câbles pour assurer sa compatibilité avec les modèles d'ordinateurs récents.

Câble Thunderbolt 3

Pour bénéficier d'un taux de transfert optimal, utilisez le câble Thunderbolt 3 pour connecter le port hôte de la station d'accueil 1big Dock à un port Thunderbolt 3 ou USB 3.1 de votre ordinateur.


1big Dock

Ordinateur



Mise en route

1 Branchement du câble d'alimentation

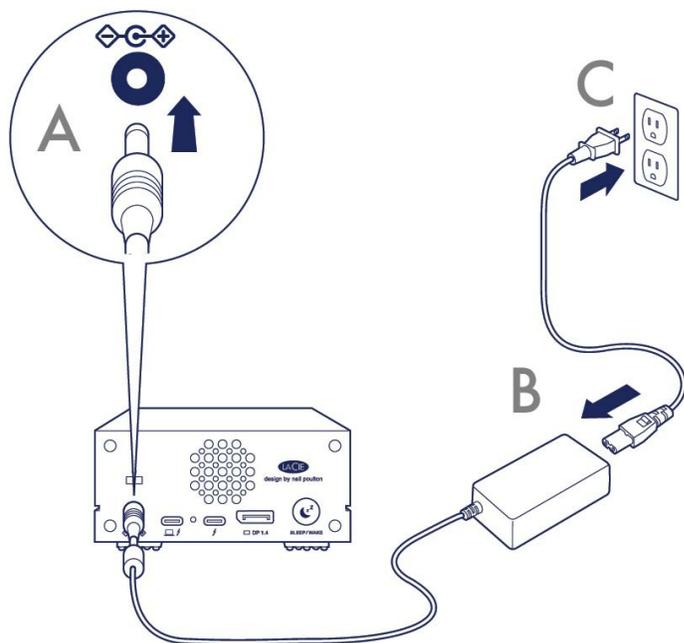


2 Connexion à l'ordinateur

USB-C vers USB-C

Pour bénéficier d'un niveau de performances maximal, utilisez le câble Thunderbolt 3 pour connecter le port hôte de la station d'accueil 1big Dock au port Thunderbolt 3 ou USB-C 3.1 de votre ordinateur.

! **Important :** Votre ordinateur doit être raccordé au port hôte de la station d'accueil 1big Dock pour assurer sa mise sous tension et y accéder.



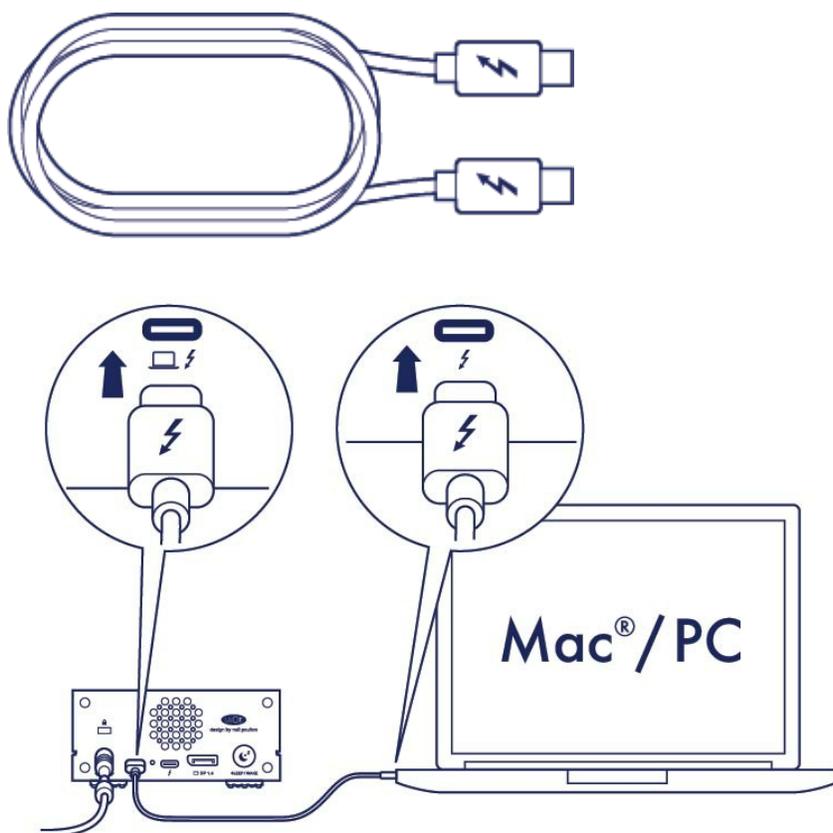

3 Configuration d'une station d'accueil LaCie 1big Dock

La configuration vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

Enregistrer la station d'accueil LaCie 1big Dock

Tirez le meilleur parti de votre disque grâce à un accès facile aux informations et à l'assistance.


Installer Toolkit

Gérez des plans Sync Plus, etc.



Votre ordinateur doit être connecté à Internet pour l'enregistrement de votre périphérique et l'installation de Toolkit.

A Commencer ici

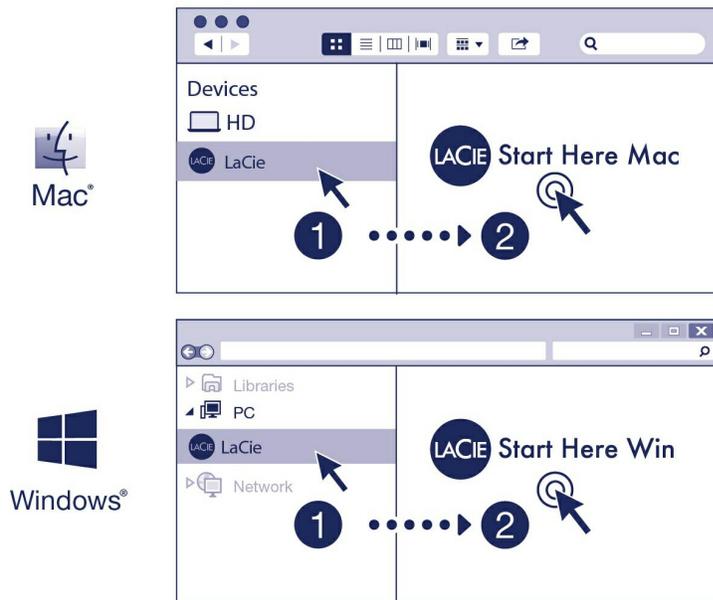

À l'aide d'un gestionnaire de fichiers tel que Finder ou l'Explorateur de fichiers, ouvrez la station d'accueil LaCie 1big Dock et cliquez sur [Start Here Mac](#) (Commencer ici pour Mac) ou [Start Here Win](#) (Commencer ici pour Windows).

B Enregistrer votre périphérique


Register

I have read and agree to...

- Terms and Conditions
- Privacy Statement
- Optional Offers


Saisissez les informations demandées et cliquez sur [Enregistrer](#).

C Télécharger Toolkit

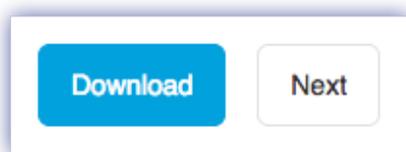

Cliquez sur le bouton [Télécharger](#).

D Installer Toolkit

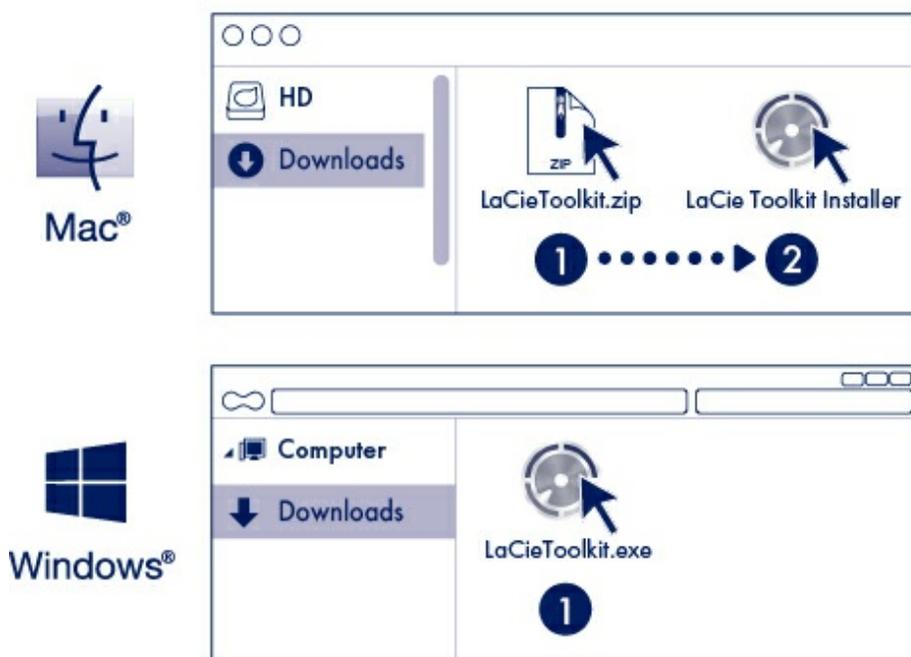

À l'aide d'un gestionnaire de fichiers, tels que Finder ou l'Explorateur de fichiers, accédez au dossier dans lequel vous recevez les téléchargements.



Ouvrez le fichier [LaCieToolkit.zip](#). Cliquez sur le [programme d'installation de LaCie Toolkit](#) pour lancer l'application.



Pour lancer l'application, cliquez sur le fichier [LaCieToolkit.exe](#).



Pour installer et exécuter Toolkit, votre ordinateur doit être connecté à Internet.

Pour tout complément d'informations sur les fonctionnalités de l'application Toolkit, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur de LaCie Toolkit](#).

Format de stockage

La station d'accueil LaCie 1big Dock est préformatée par défaut en exFAT pour assurer sa compatibilité avec les ordinateurs Windows et Mac. Si vous l'utilisez avec un seul type d'ordinateur, formatez-la selon le système de fichiers natif correspondant à votre système d'exploitation afin d'optimiser ses performances en matière de copie de fichiers. Pour en savoir plus, consultez la section [Formatage et partitionnement en option](#).

Déconnexion du périphérique

Afin d'éviter toute altération du système de fichiers, il est capital de retirer les volumes de la station d'accueil LaCie 1big Dock avant de déconnecter le câble d'interface. Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la section [Retirer le périphérique en toute sécurité d'un ordinateur](#).

Utilisation

Mise sous tension

La station d'accueil LaCie 1big Dock s'allume quand :

- elle est connectée à un ordinateur qui prend en charge la technologie Thunderbolt 3 ou USB ;
- elle est branchée à une prise électrique.

Lorsque le disque démarre, les voyants se mettent à clignoter en bleu.

! **Attention :** utilisez la station d'accueil LaCie 1big Dock uniquement lorsque la température ambiante est pas dans la plage de fonctionnement spécifiée. Voir [Présentation du système](#).

Mise hors tension

Pour arrêter le périphérique, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que les volumes du périphérique ne sont pas en cours d'utilisation.
2. Éjectez le 1big Dock du système d'exploitation de votre ordinateur.

! **Important :** Pensez à éjecter le 1big Dock de votre ordinateur avant de le déconnecter physiquement. Voir [Retrait d'un périphérique en toute sécurité d'un ordinateur](#).

3. Déconnectez le périphérique de votre ordinateur.

Mode d'économie d'énergie

Pour réaliser des économies d'énergie, la station d'accueil LaCie 1big Dock peut basculer en mode d'économie d'énergie. Le mode d'économie d'énergie permet de prolonger la durée de vie du disque dur en le mettant hors tension en cas de longues périodes d'inactivité. Les fonctionnalités d'accueil restent actives même en mode d'économie d'énergie.

Le périphérique peut basculer en mode d'économie d'énergie à l'aide du bouton Veille :

1. Assurez-vous que les volumes du 1big Dock ne sont pas en cours d'utilisation.

2. Éjectez les volumes du système d'exploitation de votre ordinateur.

! **Important** : pensez à éjecter le 1big Dock de votre ordinateur avant de basculer en mode d'économie d'énergie. Voir [Retrait d'un périphérique en toute sécurité d'un ordinateur](#).

3. Effectuez un appui court (pas plus d'une seconde) sur le bouton Veille. Pour réactiver le périphérique, appuyez de nouveau un court instant sur le bouton.

Mode d'économie d'énergie : montage en série

Vous pouvez monter en série des périphériques dotés de la technologie Thunderbolt 3 lorsque la station d'accueil 1big Dock est en mode d'économie d'énergie. Si le disque dur est mis hors tension alors qu'il était en mode d'économie d'énergie, le signal Thunderbolt reste constant. Et les données des périphériques montés en série peuvent être exploitées sans interruption. Voir [Montage en série, alimentation et fonctionnalité de recharge](#).

Mode d'économie d'énergie : concentrateur USB 3.0

Lorsque la station d'accueil 1big Dock est en mode d'économie d'énergie, vous pouvez continuer à naviguer sur les périphériques connectés au concentrateur USB 3.0 et à les gérer. Les périphériques connectés continuent à être alimentés par le 1big Dock.

Mode d'économie d'énergie : géré par le PC/Mac

Pour déclencher le mode d'économie d'énergie sur votre ordinateur, vous pouvez procéder de différentes manières :

- Placez l'ordinateur hôte en mode Veille.
- Mac : sélectionnez **Préférences système** > **Économiseur d'énergie** pour activer le mode Veille sur les disques durs.
- Windows : sélectionnez **Panneau de configuration** > **Matériel** > **Options d'alimentation** > **Choisir un plan d'alimentation** > **Modifier les paramètres d'alimentation avancés**. Cliquez sur **Disque dur** et **Désactiver le disque dur après**. Définissez l'heure à laquelle les disques durs USB doivent ralentir.

Pour sortir du mode d'économie d'énergie :

| Entrée en mode d'économie d'énergie | Sortie du mode d'économie d'énergie |
|---|---|
| L'ordinateur hôte a placé le produit en mode d'économie d'énergie après une période d'inactivité. | Accédez au volume du périphérique sur l'ordinateur hôte. Vous pouvez, par exemple, copier des fichiers sur le volume. |
| L'ordinateur est en mode Veille. | Réactivez l'ordinateur. |



Remarque relative à l'éjection de volumes et au mode d'économie d'énergie : Le périphérique bascule en mode d'économie d'énergie après éjection des volumes. Pour accéder de nouveau au disque dur de la station d'accueil 1big Dock, débranchez le câble situé à l'arrière du périphérique et rebranchez-le.

Sous tension

La station d'accueil 1big Dock s'allume automatiquement lorsqu'elle est :

- directement connectée à un ordinateur sous tension ;
- branchée à une source d'alimentation électrique via le bloc d'alimentation fourni.

Pression brève

Une pression brève consiste à appuyer manuellement sur le bouton Veille pendant une seconde maximum. Lorsque le 1big Dock est en cours de fonctionnement, appuyez un court instant sur ce bouton pour faire ralentir le disque dur et basculer en mode d'économie d'énergie.



Important : pensez à éjecter le 1big Dock de votre ordinateur avant d'appliquer une pression brève. Voir [Retrait d'un périphérique en toute sécurité d'un ordinateur](#).

Le port périphérique Thunderbolt 3 reste actif et peut être intégré à un montage en série. Exemple : un écran connecté au port périphérique du 1big Dock reste disponible sur l'ordinateur même si le disque dur est en mode d'économie d'énergie.

Pression prolongée

Une pression prolongée consiste à appuyer manuellement sur le bouton Veille pendant plus de 4 secondes. Lorsque le produit est en cours de fonctionnement, appuyez longuement sur le bouton pour mettre la station d'accueil 1big Dock hors tension et la forcer ainsi à s'éteindre immédiatement.



Il est déconseillé d'appuyer de façon prolongée sur ce bouton dans le cadre d'une utilisation générale, car vous risqueriez de perdre des données.

Retrait du câble Thunderbolt en cours de fonctionnement

Si vous retirez le câble raccordant la station d'accueil 1big Dock à votre ordinateur en cours de

fonctionnement, vous risquez de perdre des données. Éjectez les volumes de la station d'accueil 1big Dock en toute sécurité avant de déconnecter physiquement le périphérique. Voir [Retrait d'un périphérique en toute sécurité d'un ordinateur](#).

Fonctionnement silencieux et gestion thermique

Afin de limiter le niveau sonore en cours de fonctionnement, la station d'accueil 1big Dock est équipée d'un ventilateur Noctua® destiné à dissiper la chaleur au niveau des composants internes. Le ventilateur est thermo-régulé, ce qui garantit une gestion optimale de la chaleur en adaptant sa vitesse de rotation à l'environnement. De plus, le boîtier en métal du système évacue la chaleur du disque dur, ce qui permet de le protéger et de prolonger sa durée de vie. Du fait du mode de conception unique de la station d'accueil LaCie, qui permet d'évacuer la chaleur du disque dur interne, le boîtier externe peut rester chaud au toucher après une longue période d'utilisation.

i **Important :** Le large système d'évacuation situé à l'arrière de la station d'accueil 1big Dock permet une meilleure circulation de l'air. Veillez à ne pas obstruer ce système d'évacuation afin d'assurer la circulation naturelle de l'air dans le boîtier.

Positionnement et empilage

Veillez à toujours placer la station d'accueil 1big Dock sur une surface plane et lisse conçue pour supporter la chaleur et le flux d'air associés à un boîtier de disque dur. Afin de garantir une parfaite dissipation de la chaleur, la station d'accueil 1big Dock est conçue pour reposer sur le support en caoutchouc situé dans la partie inférieure du boîtier. NE PAS entreposer le boîtier sur le côté lorsqu'il est sous tension.


Fonctionnalités d'accueil

La station d'accueil LaCie 1big Dock est un moyen pratique pour gérer vos créations numériques. Insérez des cartes SD et CompactFlash pour transférer et stocker des fichiers en toute sécurité. Connectez des smartphones, appareils photos et autres périphériques au concentrateur USB 3.0 pour accéder à leur contenu.

Lecteur de carte mémoire USH-II Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

Lecture d'une carte mémoire SD

1. Maintenez votre carte mémoire SD, SDHC ou SDXC vers le haut, étiquette sur le dessus (broches en dessous).
2. Insérez la carte dans l'emplacement SD sur la façade du périphérique jusqu'en butée (vous entendez un « clic »), puis relâchez. La carte est verrouillée dans son emplacement.

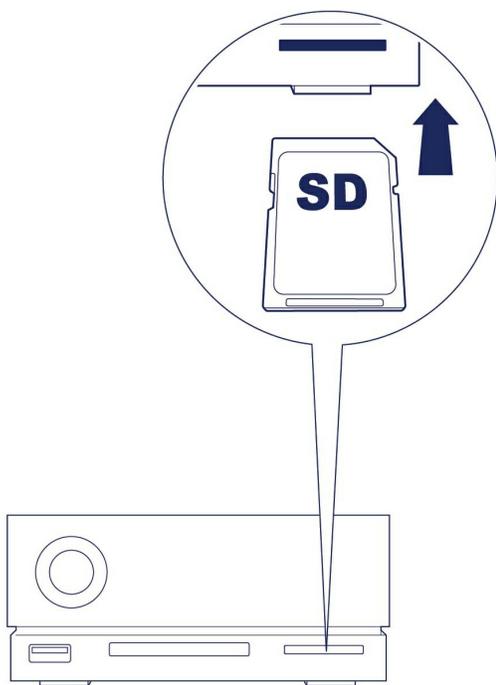

3. Ouvrez une fenêtre du Finder ou de l'Explorateur de fichiers pour naviguer et gérer le contenu de la carte SD.

Retirer une carte mémoire SD

Éjecter sous macOS ou Windows

1. Assurez-vous que la carte mémoire SD n'est pas en cours d'utilisation.
2. Dans une fenêtre du Finder ou de l'Explorateur de fichiers, éjectez le volume de la carte SD.
3. Poussez la carte dans l'emplacement SD sur la façade du périphérique jusqu'en butée (vous entendez un « clic »), puis relâchez. La carte est éjectée.
4. Retirez la carte de son emplacement.


Éjecter sous Toolkit

1. Assurez-vous que la carte mémoire SD n'est pas en cours d'utilisation.
2. Ouvrez Toolkit.
3. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône Éjecter pour accéder à l'emplacement de la carte SD.
4. Poussez la carte dans l'emplacement SD sur la façade du périphérique jusqu'en butée (vous entendez un « clic »), puis relâchez. La carte est éjectée.
5. Retirez la carte de son emplacement.

Lecteur de carte mémoire CompactFlash (CF) Révision 6.0 Type I (UDMA 7)

Lecture d'une carte mémoire CF

1. Maintenez votre carte mémoire CompactFlash vers le haut, étiquette sur le dessus.
2. Insérez la carte dans l'emplacement CF sur la façade du périphérique et poussez doucement jusqu'à ce qu'elle se mette en place.

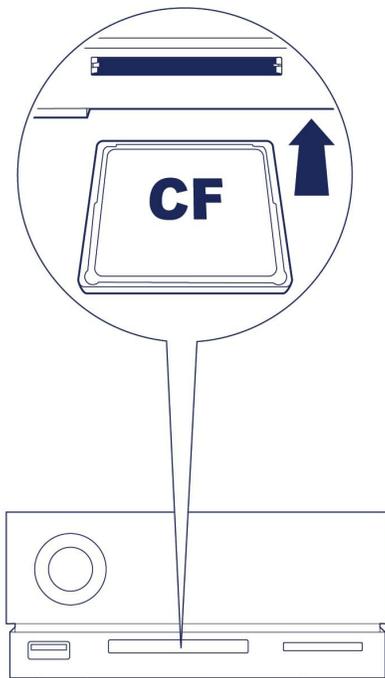

3. Ouvrez une fenêtre du Finder ou de l'Explorateur de fichiers pour naviguer et gérer le contenu de la carte

CF.

Retirer une carte mémoire CF

Éjecter sous macOS ou Windows

1. Assurez-vous que la carte mémoire CF n'est pas en cours d'utilisation.
2. Dans une fenêtre du Finder ou de l'Explorateur de fichiers, éjectez le volume de carte CF.
3. Retirez la carte de l'emplacement qui lui est réservé.

Éjecter sous Toolkit

1. Assurez-vous que la carte mémoire CF n'est pas en cours d'utilisation.
2. Ouvrez Toolkit.
3. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône Éjecter pour accéder à l'emplacement de la carte CF.
4. Retirez la carte de l'emplacement qui lui est réservé.

Concentrateur USB 3.0


Utilisez le concentrateur pour transférer des fichiers depuis des appareils photo numériques et autres lecteurs. Le port du concentrateur USB 3.0 garantit une alimentation de 7,5 W aux téléphones et autres périphériques connectés.



Le port du concentrateur USB 3.0 assure également l'alimentation du 1big Dock lorsqu'il est en mode Veille.

Connexion d'un périphérique au concentrateur USB 3.0

1. Maintenez l'extrémité USB 3.0 du câble vers le haut.
2. Insérez l'extrémité du câble dans le port USB 3.0 sur la façade du périphérique.

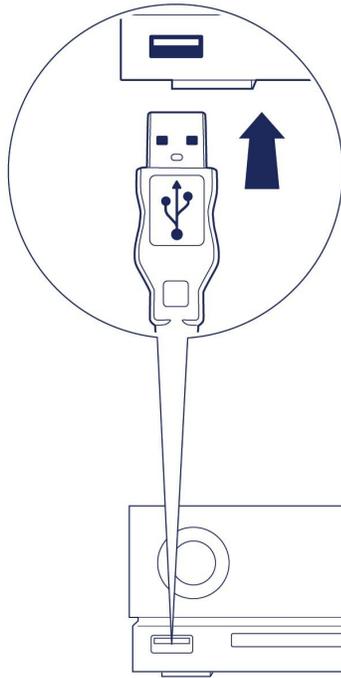

3. Ouvrez une fenêtre du Finder ou de l'Explorateur de fichiers pour naviguer et gérer le contenu du périphérique.

Déconnexion d'un périphérique du concentrateur USB 3.0

1. Assurez-vous que le périphérique n'est pas en cours d'utilisation.
2. Dans une fenêtre du Finder ou de l'Explorateur de fichiers, éjectez le volume du périphérique.
3. Retirez du port l'extrémité USB 3.0 du câble.

Port d'expansion

DisplayPort 1.4

DisplayPort est une interface d'affichage numérique utilisée pour connecter une source vidéo à un périphérique d'affichage (par exemple, un écran d'ordinateur), ainsi que d'autres formes de données numériques. DP 1.4 peut prendre en charge jusqu'à 2 écrans 4K ou un écran 5K.

i La station d'accueil LaCie 1big Dock permet de bénéficier pleinement des performances de l'interface DisplayPort 1.4. Toutefois, de nombreux ordinateurs équipés de ports hôtes Thunderbolt et USB ne prennent pas en charge les interfaces DisplayPort 1.4, ce qui limite le rendu de l'affichage. Il en est de même pour les écrans et leur capacité à exploiter pleinement la bande passante de l'interface DisplayPort 1.4. Reportez-vous à la documentation de vos ordinateurs et écrans pour en savoir plus sur leur compatibilité avec la technologie DisplayPort 1.4.

i Le DisplayPort est compatible avec certains adaptateurs HDMI, DVI et VGA (non fournis). À noter qu'ils n'ont fait l'objet d'aucun test.

Connexion du DisplayPort

1. Insérez l'extrémité DP 1.4 du câble ou de l'adaptateur dans le port situé à l'arrière de la station d'accueil 1big Dock jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Le câble/l'adaptateur est alors verrouillé dans le port DP 1.4.
2. Connectez l'adaptateur VGA, DVI ou HDMI à l'écran audio/vidéo configuré.

Déconnexion du DisplayPort

1. Attrapez l'extrémité DP 1.4 du câble ou de l'adaptateur connecté à votre 1big Dock.
2. Appuyez avec le pouce sur la languette de libération, puis tirez le câble vers vous pour le retirer du port.

Montage en série, alimentation et fonctionnalité de recharge

Utilisez le port périphérique Thunderbolt 3 de la station d'accueil LaCie 1big Dock pour :

- une connexion directe à un appareil ou un écran compatible avec la technologie Thunderbolt 3 ;
- un montage en série de périphériques et d'écrans compatibles avec la technologie Thunderbolt 3 ;
- connecter l'adaptateur d'alimentation USB-C d'un ordinateur portable afin d'acheminer l'alimentation vers un ordinateur portable connecté au port hôte Thunderbolt 3 de la station d'accueil 1big Dock.

Comment réaliser un montage en série

Le port Thunderbolt 3 du 1big Dock peut être utilisé pour monter en série des périphériques Thunderbolt 3 compatibles, tels que des disques durs et des écrans. Si vous disposez d'un autre périphérique de stockage Thunderbolt 3, assurez-vous de le connecter au montage en série avant d'ajouter des écrans ou des périphériques USB 3.1 (USB-C) compatibles. Pour avoir un aperçu de l'ordre des périphériques dans un montage en série Thunderbolt 3, reportez-vous à l'exemple ci-dessous.

1. Ordinateur équipé d'un port Thunderbolt 3
2. LaCie 1big Dock (connecté à un ordinateur via le port hôte Thunderbolt 3)
3. LaCie d2 Thunderbolt 3 (connecté au port périphérique Thunderbolt 3 du 1big Dock)
4. Second LaCie d2 Thunderbolt 3 (connecté au premier d2 via un port Thunderbolt 3)
5. LaCie Rugged SSD (connecté au second d2 via un port Thunderbolt 3)

Les périphériques USB 3.1 (USB-C) peuvent être installés dans un montage en série Thunderbolt 3 et doivent toujours être placés en dernière position. Ils doivent être connectés au port Thunderbolt 3 secondaire du périphérique précédent. (Le périphérique USB 3.1 ne sera pas reconnu s'il est connecté au port USB-C du périphérique précédent.)

i Informations de câblage importantes : Lors de la connexion du port périphérique Thunderbolt 3 de la station d'accueil 1big Dock à un appareil compatible, utilisez des câbles spécialement conçus pour prendre en charge la technologie Thunderbolt 3.

Montage en série : mode d'économie d'énergie

Vous pouvez monter en série des périphériques Thunderbolt 3 lorsque le 1big Dock est en mode d'économie d'énergie. Voir la section [Utilisation](#).

Alimentation et fonctionnalité de recharge

Le 1big Dock alimente l'ordinateur portable et les périphériques compatibles connectés.

| Aucun appareil connecté au port périphérique | |
|--|-------------------|
| Port hôte | Port périphérique |
| 45 W | - |

| Appareil connecté au port périphérique | |
|--|-------------------|
| Port hôte | Port périphérique |
| 30 W | 15 W |

i La station d'accueil 1big Dock doit être alimentée par son propre câble d'alimentation pour alimenter, à son tour, les périphériques compatibles.

! La société LaCie décline toute responsabilité en cas de préjudice, de détérioration ou de dysfonctionnement des périphériques connectés à la station d'accueil LaCie 1big Dock.

Fonctionnalité de recharge

Avec la fonctionnalité de recharge, vous pouvez raccorder le bloc d'alimentation USB-C d'un ordinateur portable au port périphérique Thunderbolt 3 de la station d'accueil 1big Dock et permettre à la station 1big Dock d'alimenter, à son tour, l'ordinateur portable connecté au port hôte Thunderbolt 3 de la station d'accueil 1big Dock.

| Bloc d'alimentation USB-C connecté au port périphérique de la station d'accueil 1big Dock | Alimentation acheminée vers le port hôte de la station d'accueil 1big Dock |
|---|--|
| > 60 W et < 85 W | Jusqu'à 56 W |
| ≥ 85 W | Jusqu'à 80W |

i La fonctionnalité de recharge peut être limitée par l'ordinateur hôte.

Compatible avec l'iPad USB-C

Vos périphériques de stockage LaCie sont utilisables avec les iPad USB-C haut de gamme. Ils représentent donc une solution idéale pour déplacer des fichiers entre des ordinateurs, des services cloud et des systèmes de stockage externe. Les iPad peuvent également servir de station de montage mobile, parfaite pour importer des contenus multimédias dans des applications plus avancées de traitement des photos et des vidéos.

Pour en savoir plus sur les sujets ci-dessous, consultez [External Storage and iPadOS](#) (stockage externe et iPadOS) :

- Connexion du périphérique de stockage aux iPad compatibles
- Actions disponibles
- Sélection de plusieurs fichiers
- Accès aux périphériques de stockage dans une application
- Périphériques de stockage externe et concentrateurs USB compatibles
- Performances du stockage externe sur un iPad par rapport à un ordinateur
- Périphériques de stockage Thunderbolt
- Autonomie
- Éjection
- Formats de stockage
- Protection par mot de passe
- Toolkit et premières connexions

Retrait d'un périphérique en toute sécurité d'un ordinateur

Pensez à éjecter le disque de stockage de votre ordinateur avant de le déconnecter physiquement. Votre ordinateur doit classer et gérer les données sur le disque avant qu'il ne soit retiré. Par conséquent, si vous débranchez le disque sans utiliser le logiciel du système d'exploitation, vous risquez d'altérer ou d'endommager vos fichiers.

Windows

Pour éjecter un périphérique, sélectionnez l'outil Retirer le périphérique en toute sécurité.

1. Cliquez sur l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité sur la barre d'état système Windows pour afficher les périphériques qu'il est possible d'éjecter.
2. Si l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité ne s'affiche pas, cliquez sur la flèche Afficher les icônes cachées sur la barre d'état système afin d'afficher toutes les icônes dans la zone de notification.
3. Dans la liste des périphériques, sélectionnez celui que vous souhaitez éjecter. Windows affiche alors un message vous indiquant que le périphérique peut être retiré en toute sécurité.
4. Déconnectez le périphérique de votre ordinateur.

Mac

Pour éjecter un périphérique d'un Mac, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Deux de ces possibilités sont présentées ci-dessous.

Éjecter via une fenêtre du Finder

1. Ouvrez une fenêtre du Finder.
2. Sur la barre latérale, sélectionnez Périphériques et repérez le disque que vous souhaitez éjecter. Cliquez sur le symbole Éjection situé à droite du nom du disque.
3. Dès que le périphérique disparaît de la barre latérale ou si la fenêtre du Finder se ferme, vous pouvez débrancher le câble d'interface de votre Mac.

Éjecter via le bureau

1. Sélectionnez l'icône du bureau correspondant à votre périphérique, puis déplacez-la dans la corbeille.
2. Dès lors que l'icône du périphérique n'apparaît plus sur votre bureau, vous pouvez déconnecter physiquement le périphérique de votre Mac.

Formatage et partitionnement en option

Votre périphérique est préformaté par défaut en exFAT (Extended File Allocation Table) pour assurer sa compatibilité avec les ordinateurs Windows et Mac.

Choisir un format de système de fichiers

Pour choisir un format de système de fichiers, commencez par décider de privilégier la **compatibilité** ou la **performance** en fonction de votre utilisation du disque au quotidien.

- **Compatibilité** : Si vous connectez votre disque à des ordinateurs Windows et Mac, il vous faut un format multi-plateformes.
- **Performance** : Si vous utilisez votre disque avec un seul type d'ordinateur, formatez-le en fonction du système de fichiers natif de votre système d'exploitation afin d'optimiser ses performances en matière de copie de fichiers.

Compatibilité Windows et Mac

Le format exFAT est un système de fichiers léger, compatible avec toutes les versions Windows et les versions macOS les plus récentes. Si vous utilisez votre disque avec des ordinateurs Windows et Mac, formatez votre disque en exFAT. Si le format exFAT garantit un accès multi-plateformes permettant de travailler sur tout type d'ordinateur, n'oubliez pas toutefois que :

- le format exFAT n'est pas compatible ou recommandé pour les utilitaires de sauvegarde intégrés tels que Historique des fichiers (Windows) et Time Machine (macOS). Si vous souhaitez utiliser l'un de ces utilitaires de sauvegarde, pensez à formater le disque selon le système de fichiers natif de l'ordinateur sur lequel est installé l'utilitaire en question.
- exFAT n'est pas un système de fichiers journalisé, d'où un risque accru d'altération des données en cas d'erreur ou si le périphérique n'est pas déconnecté de l'ordinateur en bonne et due forme.

Optimisation des performances de Windows

NTFS (New Technology File System) est un système de fichiers journalisé propriétaire pour Windows. macOS peut accéder en lecture aux volumes NTFS, mais ne peut y accéder en écriture en natif. Autrement dit, votre Mac peut copier des fichiers d'un disque formaté en NTFS, mais ne peut ajouter ou supprimer des fichiers sur le disque en question. Pour plus de souplesse avec un ordinateur Mac, optez pour le format exFAT.

Optimisation des performances de MacOS

Apple propose deux systèmes de fichiers propriétaires.

Mac OS Extended (également appelé Hierarchical File System Plus ou HFS+) est un système de fichiers Apple utilisé depuis 1998 pour les disques internes mécaniques et hybrides. HFS+ est le système de fichiers par défaut pour macOS Sierra (version 10.12 et plus récentes).

APFS (Apple File System) est un système de fichiers Apple optimisé pour les disques SSD et les systèmes de stockage basés sur la technologie Flash. Toutefois, il est également compatible avec les disques durs. Ce système de fichiers a vu le jour avec le lancement de macOS High Sierra (version 10.13). APFS est un format uniquement lisible par les ordinateurs Mac équipés du système d'exploitation High Sierra ou d'un système plus récent.

Pour choisir entre les systèmes de fichiers Apple, gardez les éléments suivants à l'esprit :

- Le système d'exploitation Windows ne peut pas lire ou écrire des données, en natif, sur les volumes APFS ou HFS+. Si la compatibilité multi-plateformes est une priorité, formatez votre disque en exFAT.
- Si vous envisagez d'utiliser votre disque avec Time Machine :
 - APFS est le format par défaut pour macOS Big Sur (version 11) et les versions plus récentes ;
 - HFS+ est le format par défaut pour macOS Catalina (version 10.15) et les versions antérieures.
- Si vous envisagez d'utiliser votre disque pour déplacer des fichiers entre des ordinateurs Mac équipés d'une version OS antérieure, privilégiez le format HFS+ au format APFS.
- Systèmes de fichiers macOS et Android : le formatage du disque pour macOS ne garantit pas une prise en charge des appareils mobiles Android.

En savoir plus

Pour obtenir de plus amples informations de manière à choisir le format de système de fichiers le plus adapté, rendez-vous sur la page [Comparaison des formats des systèmes de fichiers](#).

Instructions de formatage

Pour en savoir plus sur le formatage de votre disque, rendez-vous sur la page [Formatage du disque](#).

Entretien des disques durs

Précautions


Veillez à respecter toutes les précautions habituelles en matière de protection contre les décharges électrostatiques lorsque vous manipulez les disques durs.

Remplacement d'un disque dur


Si un disque dur défectueux est sous garantie, mettez-vous en relation avec l'[assistance technique LaCie](#) pour obtenir un disque de remplacement.

Lorsque vous remplacez un disque dur qui n'est plus sous garantie, nous vous recommandons de choisir un disque dur optimisé pour votre station d'accueil 1big Dock. Cliquez [ici](#) pour obtenir la liste des références des modèles compatibles avec la grande famille des périphériques LaCie Direct Attached Storage.


1. Repérez le disque dur à remplacer et placez votre index au niveau de l'orifice situé sur le côté droit du tiroir de disque.

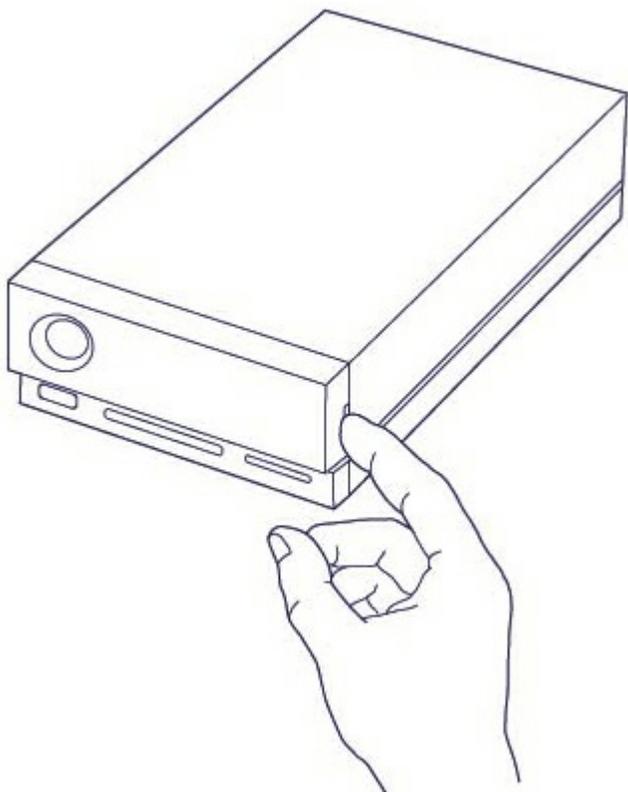


2. Appuyez fermement avec votre index sur le boîtier tout en tirant délicatement pour libérer le disque dur du connecteur SATA. Une fois dégagé, saisissez le disque dur à deux mains pour l'extraire de l'emplacement qui lui est réservé.

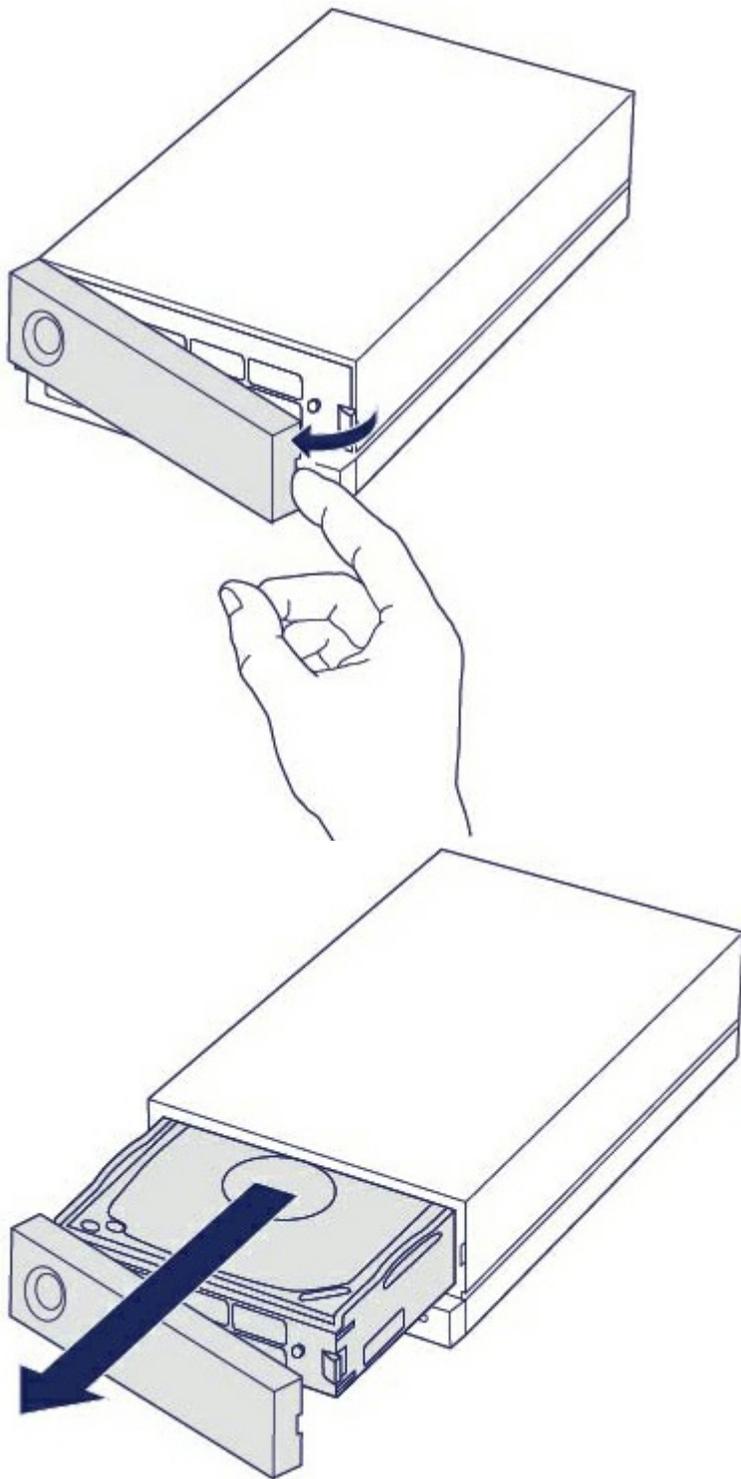


3. Si vous remplacez un disque dur défectueux avec un tiroir, passez à l'étape 4. En revanche, poursuivez comme indiqué ci-après si vous remplacez le disque dur avec le même tiroir à disque.
 - Desserrez délicatement les 4 vis de leur logement à l'aide d'un tournevis cruciforme.

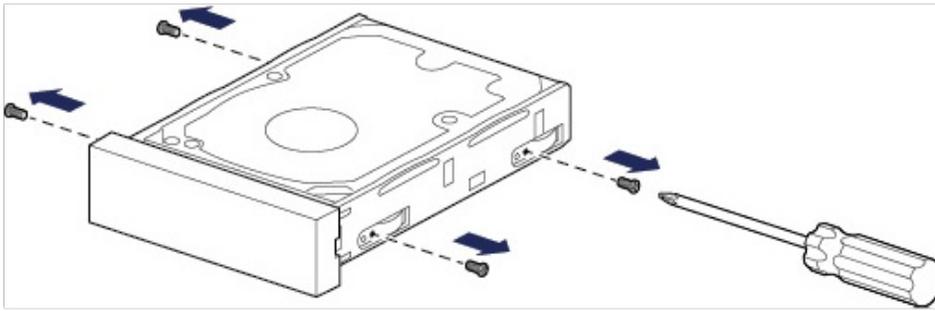


- Faites coulisser le disque du tiroir avec précaution.

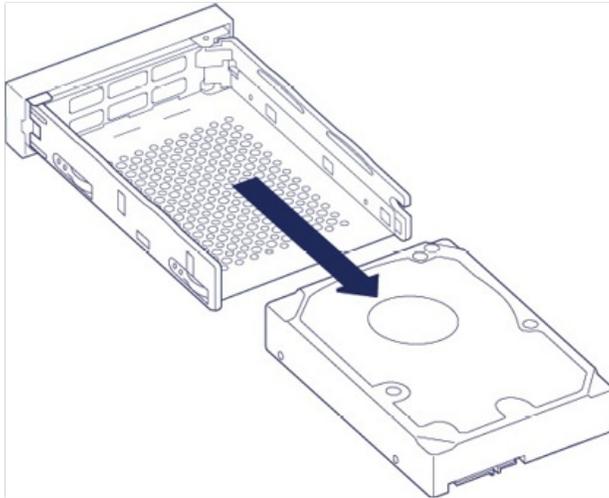



- Placez le tiroir de disque vide sur une surface de travail plane avec la poignée abaissée vers la gauche.
- De nombreux disques portent une étiquette sur un côté et la carte de circuit imprimé est située sur le côté opposé. Orientez le côté portant l'étiquette vers le haut, puis placez délicatement le disque dur dans le tiroir. Maintenez le connecteur SATA orienté vers la droite. Les 4 logements des vis doivent être alignés sur les 4 trous de vis du disque.

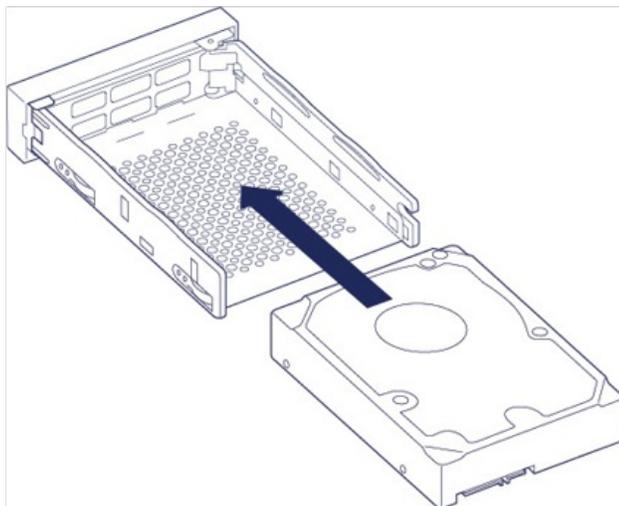

- Serrez délicatement les 4 vis dans leur logement à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ne pas forcer les vis dans les emplacements. Si vous serrez excessivement les vis dans leurs emplacements respectifs, vous risquez d'avoir des difficultés pour les retirer ensuite et d'abîmer les dents des vis.

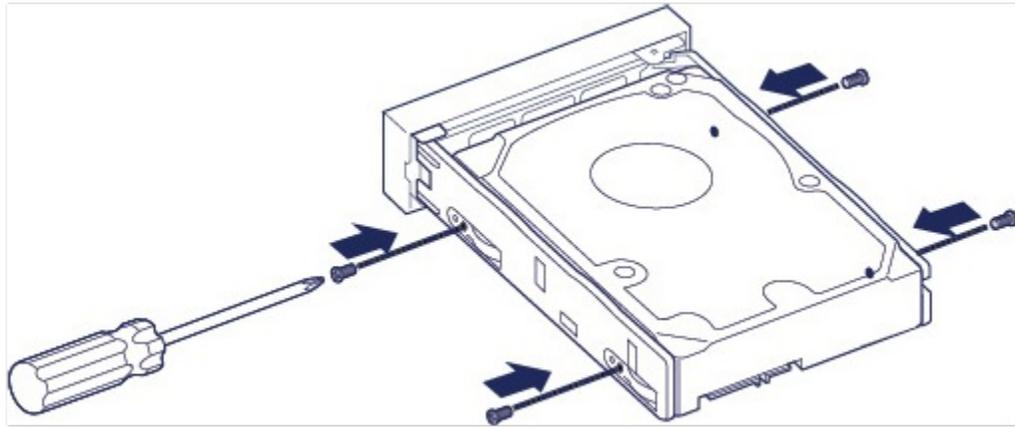

4. Introduisez délicatement le tiroir à disque dans le logement vide. Poussez doucement la poignée du tiroir jusqu'à ce que ce dernier s'enclenche.

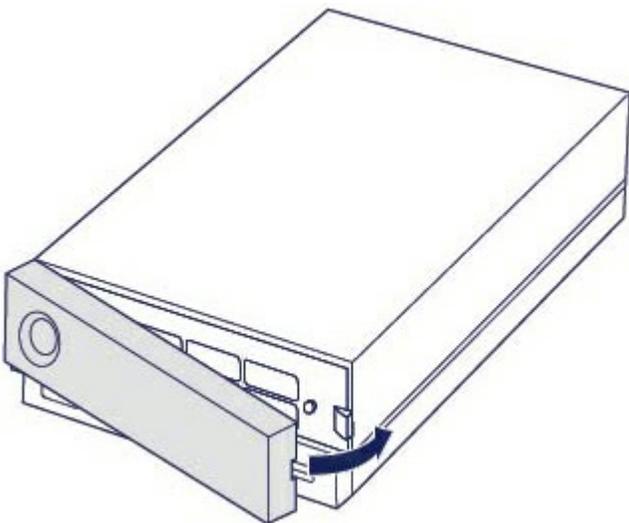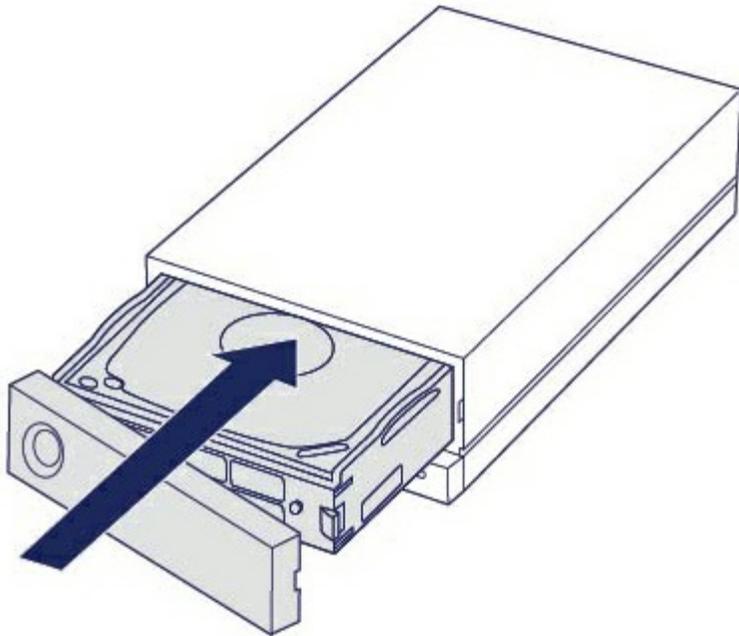

Boîtier LaCie 1big Dock : entretien des composants exclusivement au sein des centres de réparation LaCie

L'entretien des composants du châssis ne doit **PAS** être assuré en dehors des centres de réparation agréés LaCie. **La dépose du capot entraînera l'annulation de la garantie de votre produit.** De plus, le retrait, le remplacement ou la modification de pièces du boîtier ou toute intervention au niveau des composants du boîtier entraînera l'annulation de la garantie du produit. En cas d'erreurs ou de défaillances matérielles, veuillez contacter l'[assistance technique LaCie](#) pour obtenir de l'aide.

Questions fréquemment posées

Pour en savoir plus sur la configuration et l'utilisation de votre disque dur LaCie, reportez-vous aux questions fréquemment posées ci-dessous. Pour obtenir plus d'aide, accédez à [l'assistance technique LaCie](#).

Tous les utilisateurs

Problème : Le transfert de fichiers est trop lent.

Thunderbolt 3/USB

Q. : Les deux extrémités du câble sont-elles bien branchées ?

R. : Lisez les astuces de dépannage concernant le branchement du câble ci-après :

- Vérifiez que les deux extrémités du câble sont entièrement insérées dans leurs ports respectifs.
- Veillez à éjecter la station d'accueil LaCie 1big Dock de votre ordinateur en toute sécurité, puis débranchez le câble. Patientez 10 secondes avant de reconnecter la station d'accueil LaCie 1big Dock à l'ordinateur.

Q. : Y a-t-il d'autres périphériques Thunderbolt 3 ou USB connectés au même port ou concentrateur ?

R. : Déconnectez les autres périphériques et observez si le niveau de performances du disque augmente.

Thunderbolt 3

Q. : Le périphérique est-il connecté à un port USB-C Thunderbolt 3 de l'ordinateur ou du concentrateur ?

R. : Connectez la station d'accueil LaCie 1big Dock au port USB-C d'un ordinateur qui prend en charge les périphériques Thunderbolt 3. Le port USB-C doit être signalé par une icône en forme d'éclair, signe de compatibilité avec la technologie Thunderbolt 3.

Q. : Votre ordinateur ou le système d'exploitation prend-il en charge la technologie Thunderbolt 3 ?

R. : Consultez la documentation de votre ordinateur et du système d'exploitation pour en savoir plus sur leur compatibilité avec la technologie Thunderbolt 3.

Écrire dans le cache (Windows uniquement)

Q. : L'écriture en mémoire cache est-elle activée ?

R. : L'écriture en mémoire cache est utilisée pour gagner en performances en utilisant la mémoire volatile (RAM) pour collecter les commandes d'écriture envoyées à un périphérique de stockage. Voir [Amélioration des performances d'un disque externe sous Windows](#).

Problème : Je souhaite ajouter un disque dur USB-C au montage en série Thunderbolt 3.

Q. : Puis-je relier mon disque dur USB-C à un montage en série Thunderbolt 3 ?

R. : Oui. Veillez à placer le disque dur USB-C à la fin du montage en série Thunderbolt 3 dans la mesure où les périphériques USB ne sont pas équipés d'un second port pour poursuivre le montage. À noter que leur intégration à un montage en série Thunderbolt 3 ne fait pas des périphériques USB-C des périphériques Thunderbolt 3. Les performances des périphériques USB-C se limitent uniquement à leurs capacités.

Exemple : L'ajout d'un disque dur USB 3.1 de 1^{re} génération à la fin d'un montage en série Thunderbolt 3 permet de bénéficier d'un taux de transfert de 5 Gbits/s tandis qu'avec un disque dur USB 3.1 de 2^e génération, le taux de transfert peut atteindre 10 Gbits/s.

Problème : Je dois protéger mon disque dur par un mot de passe et/ou le chiffrer.

Q. : Puis-je protéger mon disque dur par un mot de passe ?

R. : Oui, il est possible de protéger le disque dur ou des dossiers et des fichiers spécifiques par un mot de passe. Des solutions de protection par mot de passe sont proposées par une multitude de marques.

Toutefois, la société LaCie ne saurait en aucun cas se porter garante de ces solutions dans la mesure où elle ne teste pas les applications tierces.

Certaines versions de Windows sont dotées de la fonction Bitlocker. Cet utilitaire intégré assure la protection des disques durs par un mot de passe. Pour tout complément d'informations sur la fonction Bitlocker, consultez la [documentation de référence Microsoft](#).

Q. : Puis-je chiffrer mon disque dur ?

R. : Oui, le disque dur peut être chiffré. Des solutions de chiffrement sont proposées par une multitude de marques. Toutefois, la société LaCie ne saurait en aucun cas se porter garante de ces solutions dans la mesure où elle ne teste pas les applications tierces.

Certaines versions de Windows sont dotées de la fonction Bitlocker. Cet utilitaire intégré assure le chiffrement des disques durs. Pour tout complément d'informations sur la fonction Bitlocker, consultez la [documentation de référence Microsoft](#).

Problème : Je reçois des messages d'erreur de transfert de fichier.

Q. : Avez-vous reçu un message « Erreur -50 » lors de la copie d'un volume FAT32 ?

R. : Lors de la copie de fichiers ou de dossiers à partir d'un ordinateur vers un volume FAT32, certains caractères contenus dans les noms ne peuvent pas être copiés. Ces caractères incluent, sans toutefois s'y limiter : < > / \ :

Vérifiez que le nom de vos fichiers ou dossiers ne contient pas ces caractères.

Si ce problème est récurrent ou qu'aucun fichier ne contient de caractères incompatibles, essayez de reformater le disque en NTFS (utilisateurs Windows) ou HFS+ (utilisateurs Mac). Voir la page [Formatage et partitionnement en option](#).

Mac

Problème : L'icône du disque ne s'affiche pas sur mon bureau.

Q. : Votre Finder est-il configuré pour masquer les disques durs sur le bureau ?

R. : Accédez au Finder, puis cochez **Préférences** > onglet **Général** > **Afficher ces éléments sur le bureau**. Vérifiez que **Disques durs** est sélectionné.

Q. : Votre disque est-il monté sur le système d'exploitation ?

R. : Ouvrez l'utilitaire de disque dans **Aller** > **Utilitaires** > **Utilitaire de disque**. Si le disque est répertorié dans la colonne de gauche, vérifiez les préférences du Finder pour comprendre la raison pour laquelle il ne s'affiche pas sur le bureau (revenez à la question précédente).

Q. : La configuration de l'ordinateur correspond-elle à la configuration système requise pour l'utilisation de ce disque ?

R. : Regardez sur l'emballage du produit la liste des systèmes d'exploitation compatibles.

Q. : Avez-vous suivi la procédure d'installation correcte pour votre système d'exploitation ?

R. : Reportez-vous à la procédure d'installation décrite dans la section [Mise en route](#).

Windows

Problème : L'icône du disque n'apparaît pas sous Ordinateur.

Q. : Le disque est-il répertorié dans le Gestionnaire de périphériques ?

R. : Tous les disques apparaissent au moins à un endroit dans le Gestionnaire de périphériques.

Sélectionnez Rechercher, puis accédez au Gestionnaire de périphériques pour le lancer. Accédez à la section Lecteurs de disques et, le cas échéant, cliquez sur le signe plus pour afficher la liste complète des périphériques. Si vous n'êtes pas sûr que votre lecteur soit répertorié, débranchez-le en toute sécurité, puis reconnectez-le. La ligne qui change correspond à votre disque dur LaCie.

Q. : Une icône inhabituelle apparaît-elle à côté de votre disque ?

R. : Le Gestionnaire de périphériques Windows affiche généralement des informations sur les pannes des périphériques. Bien qu'il puisse vous aider à résoudre la plupart des problèmes, il n'affiche pas nécessairement la cause exacte ni ne fournit de solution précise.

L'apparition d'une icône inhabituelle en regard du disque dur peut révéler la présence d'un problème.

Exemple : la présence d'un point d'exclamation, d'un point d'interrogation ou d'une croix au lieu de l'icône habituelle selon le type de périphérique peut indiquer un problème. Effectuez un clic droit sur l'icône, puis sélectionnez **Propriétés**. L'onglet Général indique une raison potentielle du dysfonctionnement du périphérique.

Regulatory Compliance

| | |
|--------------|-----------------|
| Product Name | LaCie 1big Dock |
|--------------|-----------------|

| | |
|-------------------------|---------|
| Regulatory Model Number | LRDMU05 |
|-------------------------|---------|

FCC Declaration of Conformance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Class A Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Important Note: FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The availability of some specific channels and/or operational frequency bands are country dependent and are firmware programmed at the factory to match the intended destination. The firmware setting is not accessible by the end user.

Industry Canada

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Important Note for mobile device use

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Note Importante pour l'utilisation de dispositifs mobiles

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Europe – EU Declaration of Conformity

This device complies with the essential requirements of the EMC Directive 2004/108/EC. The following test methods have been applied in order to prove presumption of conformity with the essential requirements

of the EMC Directive 2004/108/EC:

- EN 60950-1:2006/AC:2011: Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements
- EN 55022: 2010/AC:2011: Information technology equipment - Radio disturbance characteristics
 - Limits and methods of measurement
- EN 55024: 2010: Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement

| | |
|--------------------------|--|
| Česky [Czech] | LaCie tímto prohlašuje, že tento direct attached storage device je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2004/5/ES. |
| Dansk [Danish] | Undertegnede LaCie erklærer herved, at følgende udstyr direct attached storage device overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2004/5/EF. |
| Deutsch [German] | Hiermit erkläre LaCie, dass sich das Gerät direct attached storage device in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2004/5/EG befindet. |
| Eesti [Estonian] | Käesolevaga kinnitab LaCie seadme direct attached storage device vastavust direktiivi 2004/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. |
| English | Hereby, LaCie, declares that this direct attached storage device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2004/5/EC. |
| Español [Spanish] | Por medio de la presente LaCie declara que el direct attached storage device cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2004/5/CE. |
| Ελληνική [Greek] | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ LaCie ΔΗΛΩΝΕΙ direct attached storage device ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/5/ΕΚ. |
| Français [French] | Par la présente LaCie déclare que l'appareil direct attached storage device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2004/5/CE. |
| Italiano [Italian] | Con la presente LaCie dichiara che questo direct attached storage device è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2004/5/CE. |
| Latviski [Latvian] | Ar šo LaCie deklarē, ka direct attached storage device atbilst Direktīvas 2004/104/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. |
| Lietuvių [Lithuanian] | Šiuo LaCie deklaruoja, kad šis direct attached storage device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2004/104/EB Direktyvos nuostatas. |
| Nederlands [Dutch] | Hierbij verklaart LaCie dat het toestel direct attached storage device in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2004/104/EG. |
| Malti [Maltese] | Hawnhekk, LaCie, jiddikjara li dan direct attached storage device jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Direttiva 2004/104/EC. |

| | |
|---------------------------|--|
| Magyar [Hungarian] | Alulírott, LaCie nyilatkozom, hogy a direct attached storage device megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 2004/104/EC irányelv egyéb előírásainak. |
| Polski [Polish] | Niniejszym LaCie oświadcza, że direct attached storage device jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2004/104/EC. |
| Português [Portuguese] | LaCie declara que este direct attached storage device está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2004/104/CE. |
| Slovensko [Slovenian] | LaCie izjavlja, da je at direct attached storage device v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 2004/104/ES. |
| Slovensky [Slovak] | LaCie týmto vyhlasuje, že direct attached storage device spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2004/104/ES. |
| Suomi [Finnish] | LaCie vakuuttaa täten että direct attached storage device tyyppinen laite on direktiivin 2004/104/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. |
| Svenska [Swedish] | Härmed intygar LaCie att denna direct attached storage device står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2004/104/EG. |

China RoHS



China RoHS 2 refers to the Ministry of Industry and Information Technology Order No. 32, effective July 1, 2016, titled Management Methods for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products. To comply with China RoHS 2, we determined this product's Environmental Protection Use Period (EPUP) to be 20 years in accordance with the Marking for the Restricted Use of Hazardous Substances in Electronic and Electrical Products, SJT 11364-2014.

中国 RoHS 2 是指 2016 年 7 月 1 日起施行的工业和信息化部令第 32 号“电力电子产品限制使用有害物质管理办法”。为了符合中国 RoHS 2 的要求，我们根据“电子电气产品有害物质限制使用标识”(SJT 11364-2014) 确定本产品的环保使用期 (EPUP) 为 20 年。

| 部件名称 Part Name | 有害物质 | | | | Hazardous Substances | |
|--|-----------|-----------|-----------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr ⁺⁶) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 硬盘驱动器 HDD | X | O | O | O | O | O |
| 外接硬盘印刷电路板 Bridge PCBA | X | O | O | O | O | O |
| 电源 (如果提供) Power Supply (if provided) | X | O | O | O | O | O |
| 接口电缆 (如果提供) Interface cable (if provided) | X | O | O | O | O | O |
| 其他外壳组件 Other enclosure components | O | O | O | O | O | O |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364-2014

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
O: Indicates that the hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T26572.

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
X: Indicates that the hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T26572.

Taiwan RoHS

Taiwan RoHS refers to the Taiwan Bureau of Standards, Metrology and Inspection's (BSMI's) requirements in standard CNS 15663, Guidance to reduction of the restricted chemical substances in electrical and electronic equipment. Beginning on January 1, 2018, Seagate products must comply with the "Marking of presence" requirements in Section 5 of CNS 15663. This product is Taiwan RoHS compliant. The following table meets the Section 5 "Marking of presence" requirements.

台灣RoHS是指台灣標準局計量檢驗局(BSMI)對標準CNS15663要求的減排電子電氣設備限用化學物質指引。從2018年1月1日起, Seagate 產品必須符合CNS15663第5節「含有標示」要求。本產品符合台灣RoHS。下表符合第5節「含有標示」要求。

產品名稱：外接式磁碟陣列，型號：LRDMU05

Product Name: LaCie 1big Dock, Model: LRDMU05

| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted Substance and its chemical symbol | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
| | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 硬盤驅動器 HDD | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外接硬盤印刷電路板 Bridge PCBA | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源 (如果提供) Power Supply (if provided) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 傳輸線材 (如果提供) Interface cable (if provided) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其他外殼組件 Other enclosure components | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 1. “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 2. “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.