

Seagate Central 使用者指南



Seagate Central 使用者指南

© 2014 Seagate Technology LLC. 保留所有權利。Seagate、Seagate Technology、Wave 標誌及 Seagate Media 是 Seagate Technology LLC 或其某個子公司的商標或註冊商標。iPod、iPad、iPhone、Time Machine、Safari 及 Mac 是 Apple Computer, Inc. 的商標或註冊商標並且用於表示相容性。所有其他商標或註冊商標為其各自擁有者的財產。當提到硬碟容量時，1 GB 等於十億位元組，1 TB 等於一兆位元組。此外，某些列示的容量用於格式化和其他功能，因此將不能用於資料儲存。不同應用程式的定量用法範例僅作為示範目的提供。實際數量將因不同因素而異，包括檔案大小、檔案格式、功能及應用程式軟體等等。Seagate 保留變更產品內容或規格而不另行通知的權利。

Seagate Technology LLC
10200 S. De Anza Blvd.
Cupertino, CA 95014
USA

法規遵循

FCC B 類資訊

此設備已按照 **FCC** 法規第 15 部分的規定進行測試，證實符合 **B** 類數位裝置的規格。這些限制規定的宗旨，是為了針對在住宅區安裝時所造成的有害干擾，提供合理的保護措施。此設備會產生、使用並散發射頻能量，如果未遵照說明安裝與使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，本公司不保證在某個特定安裝狀況下不產生干擾。如果本設備確實會對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉與開啟設備電源來判斷），建議使用者嘗試下列一種方法來排除干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 將設備與接收器之間的距離拉遠。
- 將設備連接至與接收器電路相異的電源插座上。
- 請向經銷商或經驗豐富的無線電/電視機技術人員尋求幫助。

本裝置符合 **FCC** 規則第 15 部分之規定。操作使用應符合以下兩項條件：**(1)** 本裝置一定不能造成有害干擾，**(2)** 本裝置必須能承受接收到的干擾，包括會造成意外操作的干擾。

FCC 注意事項：未經合規負責方明確許可的任何變更或修改會導致使用者喪失操作此設備的權利。

重要說明：FCC 輻射暴露聲明

此設備遵守針對不受控制環境提出的 **FCC** 輻射暴露限制。安裝和操作此設備應時，應使輻射體與身體保持至少 20 公分的距離。

此發射機不得與任何其他天線或發射機一起安裝或操作。

某些特定頻道和/或可操作頻帶的可用性根據國家/地區而不同，並且已根據適用的目的地在工廠對韌體進行了程式設計。最終使用者無法存取韌體設定。

針對美國型號擁有者的注意事項：為遵守美國 **FCC** 規定，國家/地區選取功能已從所有美國型號中完全移除。上述功能僅適用於非美國型號。

加拿大工業局

本裝置符合加拿大工業局規則第 **RSS-210** 部分之規定。操作使用應符合以下兩項條件：

(1) 本裝置一定不能造成有害干擾，(2) 本裝置必須能承受接收到的干擾，包括會造成意外操作的干擾。

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

重要說明：（適用於行動裝置使用）

輻射暴露聲明：

此設備遵守針對不受控制環境提出的 IC 輻射暴露限制。安裝和操作此設備應時，應使輻射體與身體保持至少 20 公分的距離。

NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.


目錄

1. 介紹	1
系統需求	1
硬體規格	2
2. 使用入門	3
包裝盒內容	3
設定 Seagate Central	3
LED 指示燈狀態指示器	5
使用 Seagate Media 應用程式存取 Seagate Central	6
Seagate Media 應用程式支援的裝置	6
安裝 Seagate Media 應用程式	6
3. 專用資料夾	7
建立專用資料夾	8
在家存取專用資料夾	8
在 Windows 電腦上存取專用資料夾	9
在 Mac 上存取專用資料夾	9
編輯專用資料夾	9
刪除專用資料夾	10
4. 備份內容	11
手動備份電腦上的內容	11
備份 Windows 電腦上的內容	11
備份 Mac 上的內容	11
為 Windows 電腦建立備份計劃	12
為 Mac 建立備份計劃	12
從 Time Machine 備份還原內容	12
備份行動裝置上的內容	12
設定您的電腦	12
設定您的行動裝置	13
5. 播放媒體	14
將內容串流到行動裝置	14
串流 Samsung Smart Hub 裝置上的內容	14

將內容串流到 DLNA 認證裝置	15
使用新內容更新 DLNA 認證裝置	15
將 iTunes 內容串流到電腦	15
變更 Seagate Central 掃描 iTunes 內容的頻率	15
6. 封存您的 Facebook 內容	16
設定 Facebook 封存	16
停止 Facebook 封存	16
刪除 Facebook 封存	16
7. 遠端存取內容	17
設定 Seagate 遠端存取	17
使用 Seagate Media 應用程式設定遠端存取	17
使用 Web 瀏覽器設定遠端存取	18
與家人和朋友共用檔案	19
停用遠端存取	19
8. 變更裝置設定	20
登入 Seagate Central 網頁	20
管理 Seagate Central 裝置	20
重設 Seagate Central	20
透過 Seagate Central 網頁重設裝置	21
使用重設按鈕重設裝置	21
9. 疑難排解	22
更多幫助	23

1. 介紹

Seagate Central 是您的個人雲端，它提供了一個用於儲存來自您的 Windows 和 Mac、行動裝置以及社交網路的檔案的集中位置。在家時可透過您的智慧型電視、遊戲機和平板電腦，外出時可透過連接網際網路的行動裝置播放 Seagate Central 上的電影和音樂以及檢視其中的相片。使用 Seagate Central，您可以集中儲存和管理您的數位化生活。

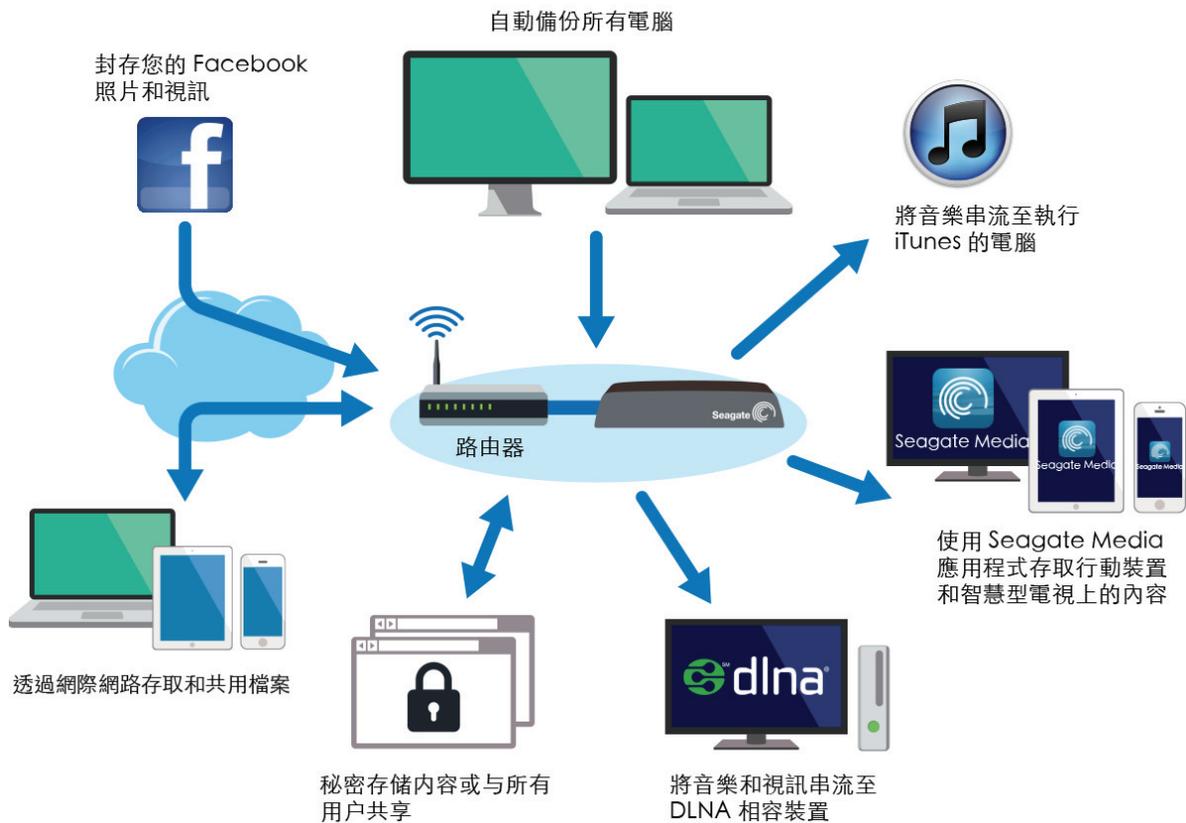

系統需求

- 具有可用乙太網路連接埠的路由器（需要可以無線存取和備份檔案的 Wi-Fi 路由器）
- Windows® 8、Windows 7、Windows Vista® 或 Windows XP
- Mac OS® X 10.6 或更高版本
- 需要網際網路連接以啟動及線上存取和共享檔案
- Internet Explorer® 9.x、Firefox® 5.x、Chrome 11.x、Safari® 5 或更高版本的 Web 瀏覽器

硬體規格

- 磁碟機容量：2TB、3TB、4TB 或 5TB
- USB 磁碟機格式：NTFS、HFS 或 HFS+
- 網路連接性：一個 10/100/1000 乙太網路連接埠
- USB 連接性：一個 USB 2.0 連接埠，用於將外部儲存裝置連接到 Seagate Central 裝置

2. 使用入門

透過最簡單的設定後，您即可直接使用 **Seagate Central** 來儲存和存取「公用」資料夾中的內容。若要充分利用 **Seagate Central** 的功能，您可以建立個人使用者帳戶以對個人檔案進行保密，並且能夠在離家外出時存取內容。

包裝盒內容

確保您擁有以下物品。否則，請聯絡 [Seagate 客戶支援](#)。




設定 Seagate Central

設定過程包括將 **Seagate Central** 連接到電腦並對專用資料夾建立管理帳戶。管理帳戶可讓您對專用資料夾新增使用者帳戶，以便遠端存取和管理裝置。

1. 使用提供的乙太網路電纜將 **Seagate Central** 連接到您的 Wi-Fi 路由器。

- 將電源轉接器連接到 Seagate Central 電源連接埠，然後將轉接器連接到電源插座。

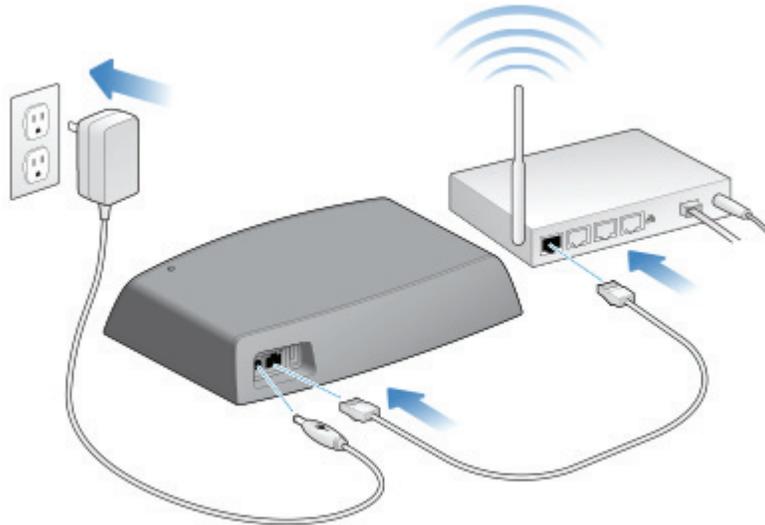

當 Seagate Central 裝置接通電源時，裝置頂部的 LED 指示燈將亮起琥珀色燈號。當此指示燈轉變為穩定亮起綠色燈號時，裝置即已連接到網際網路並可使用。

- 確認您的電腦已發現該裝置。
 - 在 Windows 電腦上，開啟 Windows 檔案總管或檔案總管，並展開左面板中的**網路**。
 - 在 Mac 上，開啟 Finder 並展開左面板中的**共用**。

Seagate Central 裝置命名為 **Seagate-xxxxxx**，其中 **xxxxxx** 是出廠分配的編號，例如 **Seagate-FEC14E**。如果您的裝置未顯示，請移至 [Seagate Central 設定網頁](#) 尋求協助。

- 按一下 Seagate Central 裝置。

在右側出現「公用」資料夾。可以存取您 Seagate Central 裝置的任何人都可以使用「公用」資料夾。
- 按兩下公用資料夾，然後按兩下**管理 Seagate Central**。

「Seagate Central 個人化」頁面在網頁瀏覽器中開啟。
- 完成個人化頁面。
 - 輸入名稱。

此名稱用於分配您的專用資料夾。您可以使用此名稱管理 Seagate Central 並在離家外出時存取您的專用資料夾。

b. 輸入遠端存取電子郵件地址。

您可以使用此電子郵件地址在離家外出時遠端存取 **Seagate Central**。

備註： 如果您已經擁有 **Tappln**（**Seagate** 的遠端存取提供商）的遠端存取帳戶，請使用該電子郵件地址。

c. 輸入密碼。

當您在家庭網路中時，您可以使用相同的密碼存取專用資料夾，或使用您的電子郵件地址遠端存取 **Seagate Central** 裝置。

備註： 如果使用登入電腦所用的相同使用者名稱和密碼，**Seagate Central** 可能不需要您登入即可讓您在家庭網路中使用專用資料夾。

7. 按一下**完成**。

8. 檢查電子郵件以找到啟動您遠端存取帳戶的連結。

透過完成設定步驟，您將建立

- 使用您所提供名稱的管理帳戶
管理員可以建立帳戶並管理 **Seagate Central** 裝置。
- 使用與管理帳戶相同名稱的受密碼保護的專用資料夾
使用此資料夾存放您的個人內容，並可使用您提供的名稱和密碼在家中存取此資料夾內容。
- 受密碼保護的遠端存取帳戶
離家外出時使用此電子郵件地址和密碼可存取您提供的「公用」資料夾和專用資料夾。

LED 指示燈狀態指示器

裝置頂部的 LED 指示燈顏色會根據裝置的狀態變化。

LED 指示燈顏色	裝置狀態
穩定亮起琥珀色燈號	連接電源後通電中
閃爍綠色燈號	啟動中
穩定亮起綠色燈號	已連接到網際網路並可使用
閃爍紅色燈號	未連接到網際網路

使用 Seagate Media 應用程式存取 Seagate Central

Seagate Media 應用程式可讓您在家時將內容從 Seagate Central 串流到裝置，並可在離家外出時遠端存取內容。

Seagate Media 應用程式支援的裝置

- 執行 iOS 5 及更高版本的 iPad、iPhone、iPod touch
- 執行 Android 2.3 或更高版本的平板電腦和智慧型手機
- 具有 Smart Hub 的 Samsung 智慧型電視或藍光播放器（2012 或 2013 年）
- Roku 應用程式支援除第一代以外的所有版本

安裝 Seagate Media 應用程式

在您的行動裝置上，從 Apple 應用程式商店、Amazon 網站或 Google Play 下載 Seagate Media 應用程式。


若要瞭解如何串流內容，請參閱[播放媒體](#)。

若要瞭解如何遠端存取內容，請參閱[遠端存取內容](#)。

3. 專用資料夾

Seagate Central 提供了「公用」資料夾。使用「公用」資料夾，可以與家庭網路中的每個人以及擁有裝置遠端存取帳戶的任何人共用內容。

專用資料夾使用使用者帳戶建立。使用專用資料夾存放您不想與他人共用的個人內容。只有知道帳戶名稱和密碼的人員才能在家中存取專用資料夾。如果某人將其電子郵件地址與此資料夾關聯，則此人可以遠端存取該資料夾。

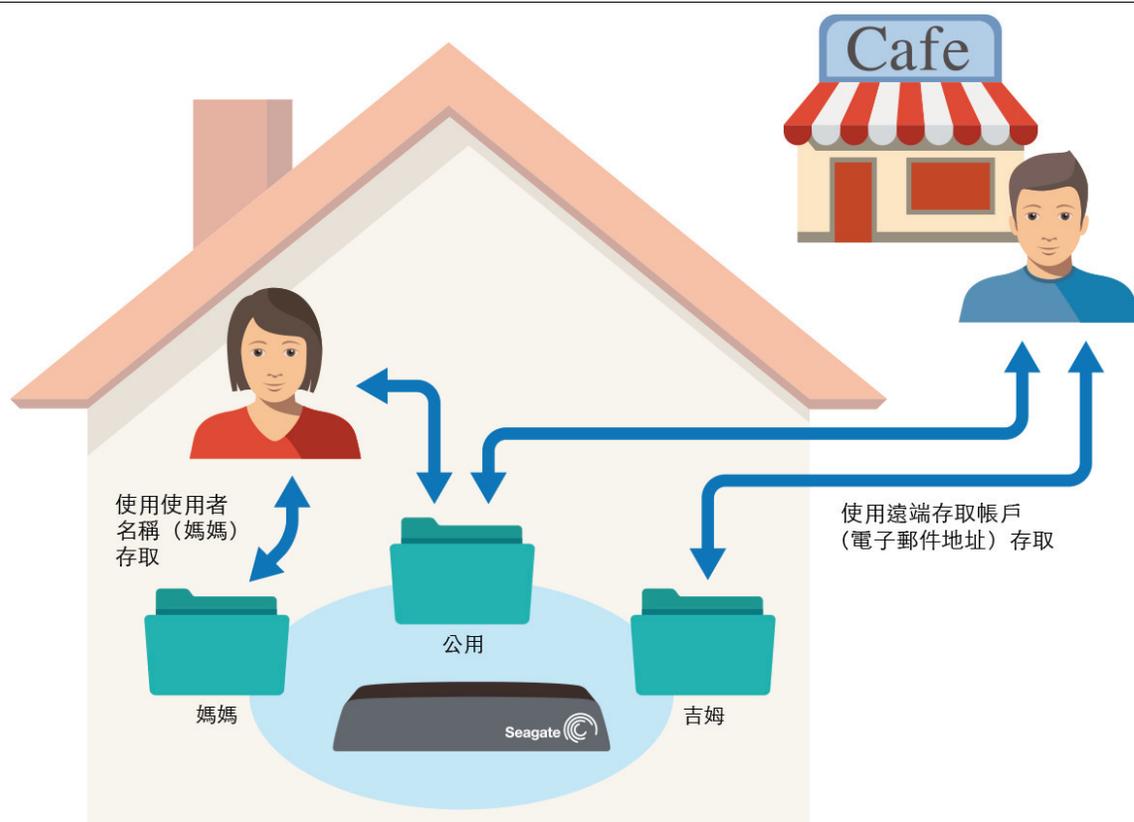

您無法使用 Seagate Media 應用程式、DLNA 認證裝置或 iTunes 存取儲存在專用資料夾中的內容。

建立專用資料夾

設定 **Seagate Central** 裝置時，您已建立了管理帳戶。使用管理帳戶可建立使用者帳戶並產生專用資料夾。

1. 顯示 **Seagate Central** 裝置。
 - 在 Windows 電腦上，開啟 **Windows 檔案總管** 或 **檔案總管**，並展開左面板中的 **網路**。
 - 在 Mac 上，開啟 **Finder** 並展開左面板中的 **共用**。
2. 按一下 **Seagate Central** 裝置。

在右側出現「公用」資料夾。
3. 按兩下 **公用** 資料夾，然後按兩下 **管理 Seagate Central**。

「**Seagate Central** 身份驗證」頁面在網頁瀏覽器中開啟。
4. 輸入管理帳戶的使用者名稱和密碼，然後按一下 **登入**。

此時將開啟 **Seagate Central** 頁面。
5. 按一下 **使用者** 標籤，然後按一下 **新增使用者**。
6. 輸入使用者名稱和密碼。

可透過使用者名稱和密碼在家中存取專用資料夾。
7. 若要啟用對此帳戶的遠端存取，請輸入電子郵件地址。

透過此電子郵件地址和密碼可遠端存取專用資料夾與「公用」資料夾。
8. 若要將管理權限授予此帳戶，請核取 **管理員** 旁邊的方塊。

管理員可以建立和刪除帳戶以及管理 **Seagate Central** 裝置。
9. 按一下 **儲存**。

Seagate Central 會將專用資料夾新增到具有指定使用者名稱的裝置。

如果新增了遠端存取權，則會向您輸入的電子郵件傳送包含啟動連結的電子郵件。

在家存取專用資料夾

若要在家使用專用資料夾，您可以使用該資料夾的名稱及其密碼連接到該資料夾。若要在離家外出時存取專用資料夾，請參閱 [遠端存取內容](#)。

在 Windows 電腦上存取專用資料夾

1. 開啟 Windows 檔案總管或檔案總管，並展開左面板中的**網路**。
2. 在「網路」下，按一下 **Seagate Central** 裝置。
在右側出現裝置的資料夾。
3. 按一下此專用資料夾。
此時將開啟身份驗證視窗。
4. 輸入專用資料夾的使用者名稱和密碼。

備註：

如果您用於登入電腦的名稱和密碼與用於專用資料夾的名稱和密碼相同，則可能看不到身份驗證視窗。

如果您輸入了正確的使用者名稱和密碼，但仍被拒絕存取，請重新啟動您的電腦並重試。

在 Mac 上存取專用資料夾

1. 開啟 **Finder** 並展開左面板中的**共用**。
2. 在「共用」下，按一下 **Seagate Central** 裝置。
「公用」資料夾出現在右側，您已作為「訪客」連接到裝置。
3. 按一下 **Finder** 視窗右側的**連接身份**。
4. 在身份驗證視窗中，選取**註冊使用者**。
5. 輸入專用資料夾的名稱和密碼，然後按一下**連接**。

備註：

如果您用於登入電腦的名稱和密碼與用於專用資料夾的名稱和密碼相同，則可能看不到身份驗證視窗。

如果您輸入了正確的使用者名稱和密碼，但仍被拒絕存取，請重新啟動您的電腦並重新連接到該專用資料夾。

編輯專用資料夾

1. 以管理員身份登入 [Seagate Central 網頁](#)。
2. 按一下**使用者**標籤，然後按一下您要變更的帳戶。
3. 進行所需的變更，然後按一下**儲存**。

刪除專用資料夾

若要刪除專用資料夾及其內容，您需要刪除關聯的使用者帳戶。

1. 以管理員身份登入 [Seagate Central 網頁](#)。
2. 按一下**使用者**標籤，然後按一下您要刪除的帳戶。

備註：您無法刪除目前登入的帳戶。

3. 按一下**刪除**並確認刪除。

Seagate Central 將刪除帳戶、專用資料夾及此資料夾的內容。

4. 備份內容

透過拖放檔案或建立自動執行的備份計劃，您可以將內容從電腦備份到「公用」資料夾或密碼保護的專用資料夾。可以存取您無線網路的任何人都可以檢視「公用」資料夾中的內容。

手動備份電腦上的內容

備份 Windows 電腦上的內容

1. 開啟 Windows 檔案總管或檔案總管。
2. 在視窗右側顯示您要備份的檔案。
3. 在左側，展開網路並展開 Seagate Central 裝置以顯示其資料夾。
4. 若要將檔案備份到專用資料夾，請按一下該資料夾並使用該資料夾的使用者名稱和密碼登入。
5. 將檔案從右側拖放到左側的「公用」資料夾或專用資料夾以進行備份。

備註：將 iTunes 相容的檔案複製到「公用」資料夾時，Seagate Central 會將它們放到一個專門建立的音樂庫資料夾中。

備份 Mac 上的內容

1. 開啟 Finder 並導覽到要備份的檔案。
2. 開啟另一個 Finder 視窗並展開左面板中的共用。
3. 在「共用」下，按一下 Seagate Central 裝置。
「公用」資料夾出現在右側，您已作為「訪客」連接到裝置。
4. 將要備份的檔案從 Finder 視窗拖放到另一個 Finder 視窗中的公用資料夾中。
5. 若要將檔案備份到專用資料夾，請：
 - a. 按一下 Finder 視窗右側的**連接身份**。
 - b. 在選取**註冊使用者**的身份驗證視窗中，輸入專用資料夾的名稱和密碼，然後按一下**連接**。
Finder 視窗將顯示該專用資料夾和「公用」資料夾，但您只能將這些檔案備份到此專用資料夾。
 - c. 將要備份的檔案從 Finder 視窗拖放到另一個 Finder 視窗中的專用資料夾中。

為 Windows 電腦建立備份計劃

使用 Seagate Dashboard，您只需按幾下或使用自訂備份計劃即可將 Windows 電腦上的檔案備份到 Seagate Central。

1. 可從 [Dashboard 支援頁面](#) 下載適用於 Windows 的 Seagate Dashboard。
2. 按照畫面上的說明在您的 Windows 電腦上安裝 Seagate Dashboard。
3. 按照 [Seagate Dashboard 使用者指南](#) 中所述操作備份和還原內容。

為 Mac 建立備份計劃

您可以設定 Time Machine（Mac OS X 內建備份軟體）將 Mac 電腦上的檔案連續備份到 Seagate Central 裝置。

1. 開啟「系統喜好設定」，然後按一下 **Time Machine**。
2. 在 Time Machine 視窗中，按一下 **選取磁碟**。
3. 從清單中選取 Seagate Central 裝置，然後按一下 **使用磁碟**。
4. 選取要將內容備份到的位置。
 - 若要備份到「公用」資料夾，請選取 **訪客** 並按一下 **連接**。
 - 若要備份到專用資料夾，請選取 **註冊使用者**，輸入資料夾的使用者名稱和密碼，然後按一下 **連接**。

Time Machine 開始將檔案備份到 Seagate Central。

從 Time Machine 備份還原內容

有關如何從 Time Machine 備份還原資料的詳細資料，請參閱 Time Machine 線上說明。

備份行動裝置上的內容

您可以將電腦上的 Seagate Dashboard 與 Android 或 Apple 行動裝置上的 Seagate Backup 應用程式結合使用，以將行動內容儲存到 Seagate Central 裝置。

設定您的電腦

1. 從 [Dashboard 支援頁面](#) 下載 Seagate Dashboard 並安裝到 Windows 或 Mac 電腦。
2. 開啟 Seagate Dashboard。
3. 在首頁中，按一下 **行動備份**。
4. 登入您的 Seagate 帳戶。
5. 保持登入 Seagate Dashboard 以便備份行動裝置的內容。

設定您的行動裝置

1. 確保您的行動裝置已連接到與電腦相同的 Wi-Fi 網路。
2. 從您的應用程式商店下載 **Seagate Backup** 應用程式。
3. 開啟此應用程式並使用電腦上 **Dashboard** 所用的相同登入資訊登入您的 **Seagate** 帳戶。
4. 按照行動裝置上應用程式中的「**Seagate Backup 說明**」中的指示建立 Wi-Fi 備份計劃。

您不能為 **Seagate Central** 建立雲端計劃。

建立 Wi-Fi 計劃後，該計劃將顯示在電腦上的 **Dashboard** 行動備份頁面上以及您裝置上的 **Seagate Backup** 應用程式中。有關備份和還原內容的資訊，請參閱行動裝置上的「**Seagate Backup 說明**」。

5. 播放媒體

Seagate Central 可以將內容串流到行動裝置、DLNA 認證的媒體播放器、Samsung 智慧型電視和執行 iTunes 的電腦。

將內容串流到行動裝置

1. 確保您的行動裝置已連接到網際網路。
2. 從您的應用程式商店下載 **Seagate Media** 應用程式。
3. 開啟 **Seagate Media** 應用程式。
4. 按一下  並選取您的 **Seagate Central** 裝置。

您的 **Seagate Central** 的「公用」資料夾中的內容顯示在應用程式中。

有關使用 **Seagate Media** 應用程式的詳細資料，請造訪 [Seagate Media 支援頁面](#)。

備註： **Seagate Media** 應用程式可以存取您 **Seagate Central** 的「公用」資料夾中的檔案，但無法存取專用資料夾中的檔案。按照 [使用 Web 瀏覽器設定遠端存取](#) 中所述，您可以使用 **Seagate** 遠端存取網頁串流您專用資料夾中的內容。

串流 Samsung Smart Hub 裝置上的內容

1. 確保您的 Samsung Smart Hub 裝置已連接至網際網路。
2. 捲動至「Samsung 應用程式」，然後選取它。
將載入 Samsung Marketplace。
3. 找到 **Seagate Media** 應用程式。
4. 按一下此應用程式，然後按一下**下載**。
5. 開啟此應用程式。
6. 按照 **Seagate Media** 應用程式線上說明中的說明，將 **Seagate Central** 連接到 Samsung Smart Hub。
7. 串流您的內容。

有關使用 **Seagate Media** 應用程式的詳細資料，請造訪 [Seagate Media 支援頁面](#)。

備註： **Seagate Media** 應用程式可以存取您 **Seagate Central** 的「公用」資料夾中的檔案，但無法存取專用資料夾中的檔案。

將內容串流到 DLNA 認證裝置

您可以將視訊、音樂和相片從 Seagate Central 串流到 DLNA 認證裝置，如遊戲機、智慧型電視和媒體串流盒。

例如，您的遊戲機可能擁有諸如名為 System Video Player、System Music Player 的應用程式。若要在遊戲機上檢視視訊，請開啟 System Video Player，從可用的媒體伺服器清單中選取 Seagate Central，然後導覽到您要播放的視訊。

若要播放視訊，DLNA 認證的裝置必須支援播放視訊的格式。

備註：您可以存取 Seagate Central 的「公用」資料夾中的檔案，但無法存取專用資料夾中的檔案。

使用新內容更新 DLNA 認證裝置

將新內容複製到 Seagate Central 裝置時，DLNA 認證裝置需要掃描 Seagate Central 中是否有新內容。

1. 以管理員身份登入 [Seagate Central 網頁](#)。
2. 按一下**服務**標籤，然後按一下 **DLNA** 按鈕。
3. 按一下重新掃描以新增內容。

將 iTunes 內容串流到電腦

1. 您的電腦上必須安裝了 iTunes。
2. 開啟 iTunes 並從共用的媒體庫清單中選取 Seagate Central。
iTunes 顯示 Seagate Central 音樂庫中的內容。
3. 選取您要播放的內容。

備註：iTunes 將串流 Seagate Central 的「公用」資料夾中的音樂庫內容。它無法串流專用資料夾的內容。

變更 Seagate Central 掃描 iTunes 內容的頻率

1. 以管理員身份登入 [Seagate Central 網頁](#)。
2. 按一下**服務**標籤，然後按一下 **iTunes** 按鈕。
3. 從**檢查新音樂**中選取頻率，然後按一下**完成**。

6. 封存您的 Facebook 內容

您可以使用 Seagate Central 封存 Facebook 圖片和視訊。該裝置會掃描您的 Facebook 帳戶並儲存新內容。

設定 Facebook 封存

1. 以管理員或您要將其連結到 Facebook 帳戶的使用者身份[登入 Seagate Central 網頁](#)。
2. 按一下**社交**標籤，然後按一下**新增帳戶**。
3. 輸入用於登入 Facebook 帳戶的電子郵件地址。
4. 如果您是管理員，請選取 Facebook 連結的所有者以及要將 Facebook 內容複製到的資料夾。
5. 按一下**儲存**。

Seagate Central 將在「社交」標籤上建立一個 Facebook 對象。

6. 在「社交」標籤上，按一下**登入**並允許 Seagate Central 存取 Facebook 帳戶。

Seagate Central 將在「公用」資料夾或專用資料夾中建立一個 Facebook 資料夾，然後開始將 Facebook 帳戶中的圖片和視訊複製到此 Facebook 資料夾中。將新內容新增到 Facebook 帳戶時將繼續封存。

停止 Facebook 封存

您可以根據需要開啟和關閉封存。

1. 以管理員或要停止其 Facebook 封存的使用者身份[登入 Seagate Central 網頁](#)。
2. 在「社交」標籤中，按一下 Facebook 對象，然後按一下**登出**。
3. 您可以在要重新開始封存時登入。

刪除 Facebook 封存


若要永久性停止封存 Facebook 帳戶，請刪除 Facebook 連結。

1. 以管理員或要刪除其 Facebook 封存的使用者身份[登入 Seagate Central 網頁](#)。
2. 在「社交」標籤中，按一下 Facebook 對象，然後按一下**刪除**。

從 Seagate Central 刪除 Facebook 連結不會刪除已經儲存在該裝置上的檔案。

7. 遠端存取內容

Seagate 遠端存取是一種免費服務，可讓您在家庭網路以外時存取 Seagate Central 裝置上的檔案。您亦可透過網際網路與其他人員共享檔案。

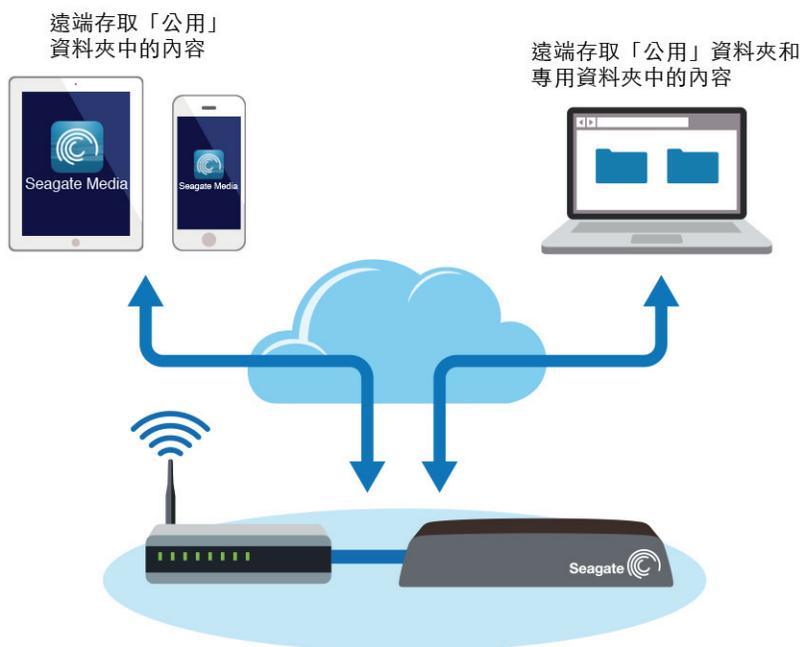

設定 Seagate 遠端存取

若要使用 Seagate 遠端存取，您在 Seagate Central 裝置上需要一個與遠端存取電子郵件關聯的專用資料夾。

若要建立專用資料夾，請參閱[建立專用資料夾](#)。

使用 Seagate Media 應用程式設定遠端存取

使用 Seagate Media 應用程式可以在您離家外出時檢視和播放您行動裝置上的內容。若要遠端存取您的內容，您必須在離家外出時使 Seagate Central 裝置保持開啟狀態。

備註： Seagate Media 應用程式只能讓您存取「公用」資料夾中的內容。若要存取專用資料夾中的內容，請透過 Web 瀏覽器使用 Seagate 遠端存取。請參閱[使用 Web 瀏覽器設定遠端存取](#)。

1. 在您的行動裝置上，從應用程式商店下載 **Seagate Backup** 應用程式。
2. 開啟 **Seagate Media app** 並移至「設定」畫面。
 - 在 Apple iOS 裝置上，觸按畫面右上角的 ，然後選取**設定**。
 - 在 Android 裝置上，觸按畫面右上角的 ，然後選取**設定**。
3. 觸按**遠端存取**。
4. 在**使用者名稱**方塊中，輸入您要存取的資料夾的遠端電子郵件地址。
5. 輸入分配給此遠端存取帳戶的密碼。
6. 按一下**登入**。

您現在可以在 **Seagate Central** 裝置上存取「公用」資料夾中的內容。有關使用 **Seagate Media** 應用程式的詳細資料，請造訪 [Seagate Media 支援頁面](#)。

備註：與 **Seagate Central** 裝置相互串流音樂和傳輸檔案會消耗資料。如果您使用行動資料計劃連接到 **Seagate Central**，請檢查您的使用限制。

使用 Web 瀏覽器設定遠端存取

使用 **Seagate** 遠端存取 Web 入口網站可以檢視和播放您行動裝置與電腦上的內容。您可以存取「公用」和專用資料夾中的內容。您還可以與朋友共用檔案，以及將行動裝置和電腦上的檔案儲存到 **Seagate Central**。

1. 開啟 Web 瀏覽器並存取 access.seagate.com。
2. 在**電子郵件**方塊中，輸入您要存取的資料夾的遠端存取電子郵件地址。
3. 輸入分配給遠端存取帳戶的密碼。
4. 按一下**登入**。

將在頁面上顯示您專用資料夾的內容。透過按一下左側的**公用**可以顯示「公用」資料夾。

5. 若要將檔案從裝置複製到 **Seagate Central** 上的資料夾，請按一下**上傳**並瀏覽到要複製的檔案。
6. 若要顯示選項清單，請選取檔案或資料夾，然後按一下檔案或資料夾左下角顯示的 。

與家人和朋友共用檔案

1. 在 **Seagate** 遠端存取網頁中，導覽到您要共用的檔案或資料夾。
2. 按一下檔案或資料夾，按一下在檔案或資料夾左下角出現的 ，然後選取**共用**。
3. 填寫「共用」畫面中的資訊並按一下**提交**。

遠端存取將向您提供的電子郵件地址傳送一封包含共用內容連結的電子郵件。

若要存取您共用的內容，您的朋友可以使用他們選取的電子郵件地址和密碼登入 **Seagate** 遠端存取網頁。他們只能看到您已共用的檔案和資料夾。

停用遠端存取

1. 以管理員身份登入 [Seagate Central 網頁](#)。
2. 按一下**服務**標籤，然後按一下**遠端存取**。
3. 取消選取**啟用**。

您 **Seagate Central** 裝置上的檔案無法再透過網際網路存取。

若要停用特定使用者對裝置的遠端存取，請從使用者的資料夾中移除遠端存取電子郵件。
若要瞭解如何操作，請參閱 [編輯專用資料夾](#)。

8. 變更裝置設定

您可以使用管理帳戶變更 **Seagate Central** 設定。您可以在設定裝置時建立管理帳戶，並可按照 [建立專用資料夾](#) 中所述將管理權限提供給任何使用者。

登入 **Seagate Central** 網頁

1. 顯示 **Seagate Central** 裝置。
 - 在 PC 上，開啟 **Windows** 檔案總管或檔案總管，並展開左面板中的**網路**。
 - 在 Mac 上，開啟 **Finder** 並展開左面板中的**共用**。
2. 按一下裝置名稱。
在右側出現「公用」資料夾。
3. 按兩下公用資料夾，然後按兩下視窗右側的**管理 Seagate Central**。
「**Seagate Central** 身份驗證」頁面在網頁瀏覽器中開啟。
4. 輸入管理帳戶的使用者名稱和密碼，然後按一下**登入**。
此時將開啟 **Seagate Central** 頁面。

管理 **Seagate Central** 裝置

管理員可以執行裝置任務，如變更網路設定、執行診斷測試和升級韌體。

1. 以管理員身份[登入 Seagate Central 網頁](#)。
2. 按一下**設定**標籤。
3. 瀏覽各個部分以熟悉管理選項。

重設 **Seagate Central**

基於各種原因，如忘記密碼，您可能需要將裝置重設為其出廠設定。您可以透過 **Seagate Central** 網頁或按裝置上的重設按鈕完成此操作。此操作不會刪除內容，但您必須重新設定裝置。

透過 Seagate Central 網頁重設裝置

只有管理員可以透過網頁重設裝置。

1. 以管理員身份登入 [Seagate Central 網頁](#)。
2. 按一下**設定**標籤，然後按一下左側的**系統**。
3. 按一下**還原**。

在幾分鐘內，LED 指示燈以琥珀色、紅色和綠色的組合燈號保持閃爍，然後變為穩定亮起綠色燈號。裝置恢復為其出廠設定，且不會遺失儲存的資料。

4. 按照**設定 Seagate Central** 中所述執行初始設定。

使用重設按鈕重設裝置

任何人都可以使用裝置底部的重設按鈕重設裝置。

1. 拔下 Seagate Central 裝置電源線並重新連接。

LED 指示燈從閃爍琥珀色燈號變為閃爍綠色燈號，最後穩定亮起綠色燈號。

2. 當 LED 指示燈穩定亮起綠色燈號時，使用尖頭物體按裝置底部的重設按鈕，繼續按住該按鈕 10 秒鐘直到 LED 指示燈閃爍綠色燈號。

在幾分鐘內，LED 指示燈以琥珀色、紅色和綠色的組合燈號保持閃爍，然後變為穩定亮起綠色燈號。裝置恢復為其出廠設定，且不會遺失儲存的資料。

3. 按照**設定 Seagate Central** 中所述執行初始設定。

9. 疑難排解

Dashboard 3.0 無法偵測到我的 Seagate Central 裝置

1. 開啟 Seagate Central 管理頁面。
 - 在 Windows 電腦上，開啟 Windows 檔案總管或檔案總管，展開左面板中的**網路**並按一下 Seagate Central 裝置名稱。在右側，按兩下**公用資料夾**，然後按兩下**管理 Seagate Central**。
 - 在 Mac 上，開啟 Finder 並展開左面板中的**共用**，然後按一下 Seagate Central 裝置名稱。在右側，按兩下**公用資料夾**，然後按兩下**管理 Seagate Central**。

您會看到包含使用入門資訊的頁面。

2. 關閉所有快顯的視窗，然後按一下頁面右下角的**跳過使用入門**。
3. 如果出現「登入」頁面，使用您的使用者名稱（與您 Seagate Central 專用資料夾的名稱相同）和密碼登入。
4. 按一下**設定**標籤，然後展開左側的**設定**。
5. 按一下左側的**系統**，然後按一下右側的**重新啟動**。
6. 在 Seagate Central 重新啟動後，重新啟動您的電腦。
7. 啟動 Dashboard。

Dashboard 現在應該可以偵測到並顯示您的 Seagate Central 裝置。

管理 Seagate Central 網際網路捷徑不起作用

如果無法在您的瀏覽器中開啟管理 Seagate Central 的網際網路捷徑方式，請嘗試執行以下操作：

對於 Windows

1. 按一下**開始**，然後按一下**電腦**。
2. 在左欄中，按一下**網路**。
3. 在「儲存裝置」下，用滑鼠右鍵按一下 Seagate Central 磁碟機，然後選取**檢視裝置網頁**。Seagate Central Assistant 將在瀏覽器中開啟。

對於 Mac

使用 IP Scanner 等應用程式（在 Mac App Store 中提供）列出您網路中的裝置。在瀏覽器中開啟 Seagate Central 裝置以使用 Seagate Central Assistant。

「管理 Seagate Central」頁面上的圓形圖不顯示我剛剛備份的內容

此圓形圖顯示您 Seagate Central 裝置上每個資料夾使用的儲存容量。在備份期間，此裝置會快取內容，因此它還無法在圓形圖中顯示。當備份全部完成後，此圓形圖會更新顯示。圖表更新的時間長短取決於備份的大小。

我的專用資料夾無法存取 (Windows)

如果您開啟一個專用資料夾後嘗試開啟另一個專用資料夾，Windows 會拒絕存取第二個資料夾。重新啟動電腦，然後再次嘗試開啟該資料夾。

未收到 Seagate 遠端存取的啟動電子郵件

檢查您的垃圾電子郵件資料夾，查看是否有來自 noreply@tappin.com 的郵件。

Seagate 媒體服務忙碌或操作失敗

如果您在初始設定完成前連接到 Seagate Central，則可能會出現這些訊息。按照設定 Seagate Central 中所述完成設定過程，重新啟動 Seagate Media 應用程式，然後再連接到您的 Seagate Central。

我的 Seagate Central 裝置不在 Seagate 遠端存取中顯示

- 如果您的 Seagate Central 無法使用，無論是透過 Seagate Media 應用程式或是 access.seagate.com，請確保您在登入 Seagate 遠端存取時使用的電子郵件地址與 Seagate Central 使用者的電子郵件地址相符。請參閱設定 Seagate 遠端存取。
- 確保 Seagate 遠端存取帳戶的密碼與 Seagate Central 使用者的密碼相符。如果您不確定兩個密碼是否相符，請更新 Seagate Central 使用者的密碼。請參閱編輯專用資料夾。

我記不起我的密碼

您需要按照重設 Seagate Central 中所述重設 Seagate Central 以建立新密碼。

如何重設我的 Seagate Central ？

請參閱重設 Seagate Central。

更多幫助

如需更多幫助，請造訪 [Seagate Central 支援](#) 以查看

- 疑難排解資訊
- 操作方法視訊
- 韌體更新
- 常見問題

若要檢視教程，請登入 [Seagate Central 網頁](#) 並按一下「首頁」標籤上的檢視「使用入門」。